

ГОСТ Р ИСО 7881—94

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

**ТРАНСПОРТ ДОРОЖНЫЙ.
НАКЛАДКИ ТОРМОЗНЫЕ**

**ОЦЕНКА ХАРАКТЕРИСТИК ФРИКЦИОННОГО МАТЕРИАЛА.
МЕТОД ИСПЫТАНИЯ МАЛОГО ОБРАЗЦА НА МАШИНЕ
ТРЕНИЯ**

Издание официальное

Предисловие

**1 ПОДГОТОВЛЕН И ВНЕСЕН Техническим комитетом ТК 73
«АсBESTовые и безасBESTовые фрикционные, уплотнительные,
теплоизоляционные материалы и изделия»**

**2 ПРИНЯТ И ВВЕДЕN В ДЕЙСТВИЕ Постановлением Госстан-
дарта России от 23.11.94 № 284**

**Настоящий стандарт содержит полный аутентичный текст меж-
дународного стандарта ИСО 7881—87 «Средства дорожные
транспортные. Накладки тормозные. Определение фрикционных
характеристик. Малый стенд для испытания»**

3 ВВЕДЕN ВПЕРВЫЕ

© Издательство стандартов, 1995

**Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен,
тиражирован и распространен в качестве официального издания без разрешения
Госстандарта России**

СОДЕРЖАНИЕ

1 Область применения	1
2 Определения	1
3 Обозначения и единицы измерения	2
4 Оборудование для испытания	2
5 Отбор и подготовка образцов	6
6 Метод испытания	6
7 Результаты испытаний	6
8 Оценка результатов	8
Приложение А Графики результатов испытаний материалов	12
Приложение В Запись данных	12
Приложение С Рекомендуемый метод подготовки барабана	14

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ТРАНСПОРТ ДОРОЖНЫЙ. НАКЛАДКИ ТОРМОЗНЫЕ

Оценка характеристик фрикционного материала
Метод испытания малого образца на машине трения

Road vehicles. Brake linings.
Evaluation of friction material characteristics.
Small sample bench test procedure

Дата введения 1996—01—01

1 ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Настоящий стандарт устанавливает метод испытания малых образцов материала тормозной накладки на испытательной машине, а также требования к оборудованию и метод оценки результатов испытаний.

Настоящий стандарт распространяется на материалы тормозных накладок барабанных и дисковых тормозов.

С помощью лабораторных машин для испытаний на небольших образцах можно определить лишь некоторые фрикционные характеристики. Применяя для испытания материалов один этот метод, нельзя гарантировать, что материал подходит для применения в том или ином случае. Метод дает только количественную информацию о технических характеристиках.

2 ОПРЕДЕЛЕНИЯ

В настоящем стандарте применяют следующие определения:

2.1 Термовой режим А — испытание на потерю эффективности при давлении 1050 кПа и температуре тормозного барабана 350 °С (таблица 2, А.1 и В.1 в приложениях А и В).

2.2 Термовой режим В — испытание на потерю эффективности при давлении 3000 кПа и температуре тормозного барабана 400 °С (таблица 2, А.2 и В.2 в приложениях А и В).

2.3 Холодное трение — среднее значение коэффициента трения при температуре 100, 150, 200 °С (приложения А и В).

2.4 Горячее трение — среднее значение коэффициента трения, определяют:

а) при температурах 300 и 350 °C во время испытания на потерю эффективности и при 300 °C во время испытания на восстановливаемость эффективности при условиях теплового режима А (А.1 и В.1);

б) при температурах 350 и 400 °C во время испытания на потерю эффективности и при 350 °C во время испытания на восстановливаемость эффективности при условиях теплового режима В (А.2 и В.2).

3 ОБОЗНАЧЕНИЯ И ЕДИНИЦЫ ИЗМЕРЕНИЯ

В таблице 1 даны обозначения, применяемые в настоящем стандарте.

Таблица 1 — Обозначения и единицы измерения

Наименование	Обозначение	Единица измерения
Диаметр барабана	D	мм
Частота вращения барабана	n	мин ⁻¹
Давление	P	кПа
Температура барабана	T	°C
Время нагревания или охлаждения барабана	t	мин
Мгновенный коэффициент трения	μ	—
Средний коэффициент трения	μ̄	—
Стандартное отклонение ¹⁾	s	—
Нормальное тепловое нагружение	N	—
Высокое тепловое нагружение	H	—

1) Для пяти образцов:

$$\sqrt{\frac{\sum_{i=1}^5 (\bar{\mu} - \bar{\mu}_a \text{ или } \bar{\mu}_b)^2}{5-1}}$$

В дальнейшем будут применять следующие обозначения:

i — начало;


e — конец;

a — холодное трение;

b — горячее трение.

4 ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИСПЫТАНИЯ

На рисунке 1 приведена схема испытательной машины, на которой образец испытывают при различных уровнях давления, скорости и температуры.

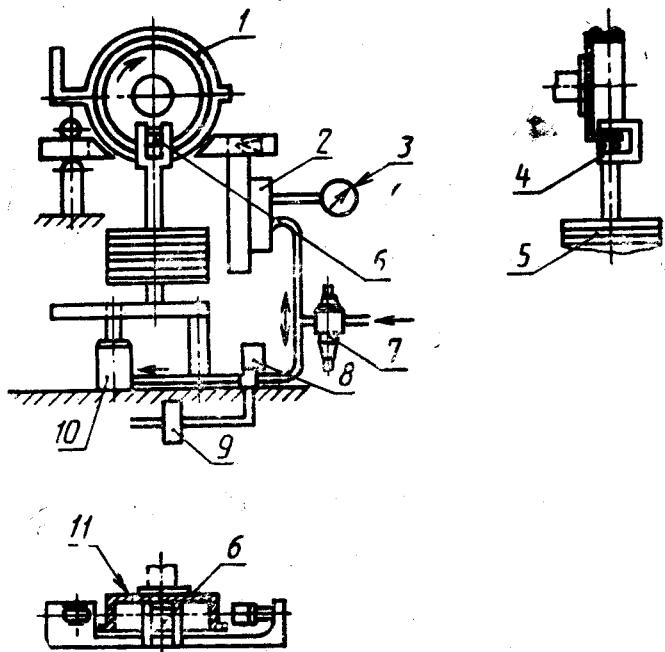

1 — нагревательные элементы; 2 — датчик давления; 3 — манометр; 4 — держатель образца; 5 — переменная нагрузка; 6 — образец; 7 — клапан, регулирующий давление; 8 — соленоидный клапан; 9 — программный регулятор; 10 — пресс-цилиндр; 11 — барабан

Рисунок 1 — Схема испытательной машины

Размеры поверхности трения указаны на рисунке 2.

Перлитный чугун, применяемый для изготовления барабана, должен отвечать следующим условиям:

C—3,3—3,5 %;

Mn—0,55—0,75 %;

Si—1,8—2,1 %;

S—0,2 % макс.;

P—0,2 % макс.;


Ni—0,6—0,7 %;

Cr—0,15—0,25 %;

Mo—0,2—0,3 %,

Твердость по Бринеллю 180—230 НВ.

Примечание — Такие элементы, как титан и ванадий, могут влиять на фрикционные свойства и износ, поэтому необходимо знать об их наличии при проведении испытаний.

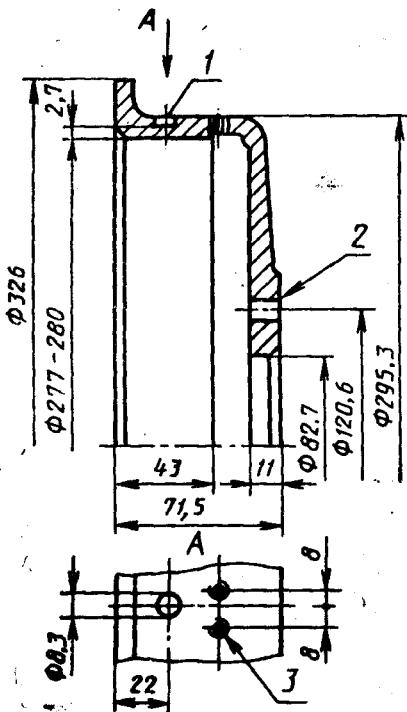

1 — отверстие под плоскую термопару;
 2 — размеры, расположение и количество
 отверстий в соответствии с используемой
 испытательной машиной; 3 — два отвер-
 стия с резьбой для крепления термопары

Рисунок 2 — Размеры барабана

Температура нагревания и охлаждения барабана не должна отличаться от температур, приведенных на рисунках 3 и 4, более чем на 15°C .

Оборудование для измерения и записи температуры барабана, скорости его вращения, силы трения и времени обеспечивает погрешность $\pm 2\%$.

Примечание — Рекомендуемые методы подготовки барабана и его поверхности в соответствии с установленными нормами указаны в приложении С.

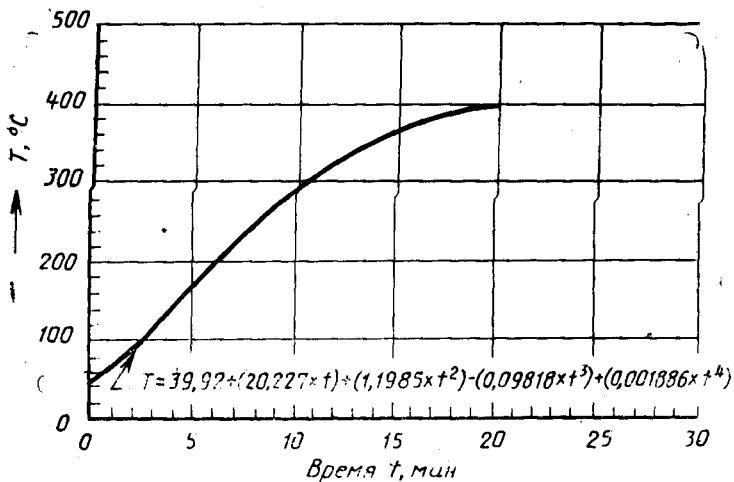


Рисунок 3 — График зависимости температуры барабана от времени при нагревании

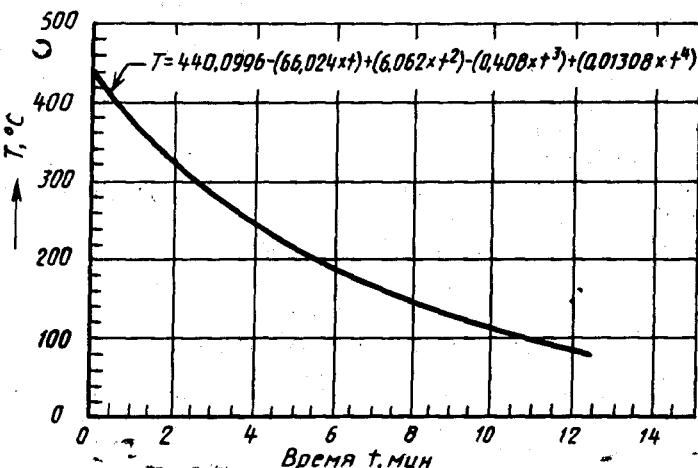


Рисунок 4 — График зависимости температуры барабана от времени при охлаждении

5 ОТБОР И ПОДГОТОВКА ОБРАЗЦОВ

Для испытания вырезают пять образцов из пяти произвольно взятых тормозных накладок.

Размеры образцов должны быть $25,4 \times 25,4$ мм, толщиной от 3 до 6 мм.

Толщину образца целесообразно нормировать для получения сопоставимых результатов при испытании аналогичных материалов.

Любые пометки на образцах не следует наносить на поверхность трения.

6 МЕТОД ИСПЫТАНИЯ

Испытывают все отобранные образцы.

В соответствии с объектом и (или) типом накладок испытания проводят при условиях А (тепловой режим А) или В (тепловой режим В) в соответствии с разделом 3 и таблицей 2.

Помещают образец на испытательную машину (раздел 5 и рисунок 1) и проводят испытания, как указано в таблице 2 при соответствующих значениях; результаты представляют в виде графика в соответствии с приложением А (А.1 или А.2).

7 РЕЗУЛЬТАТЫ ИСПЫТАНИЙ

7.1 Результаты испытаний каждого образца записывают графики (А.1 или А.2).

7.2 В соответствии с графиком записывают данные (В.1 или В.2).

7.3 Для каждого образца вычисляют средние коэффициенты трения в диапазоне температур a (холодное трение) и b (горячее трение).

7.4 Из средних значений (7.3) вычисляют средние значения μ_a и μ_b и стандартные отклонения a и b .

8 ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ

8.1 Образец фрикционного материала испытывают на машине трения.

По результатам испытания вычисляют коэффициенты трения для холодного трения a и горячего трения b .

8.2 Результаты испытания оценивают для двух уровней тепловых режимов (А и В).

Таблица 2—Программа испытания


Этап испытания	Режим торможения		Частота вращения, мин ⁻¹	Давление, кПа	Temperatura, °C		Время	Дополнительные условия
	Тип	Количество			T_i	T_e		
1 Приработка	Постоянный	—	310	700	200	—	—	Поверхность контакта — 95 % мин. При необходимости охлаждать —
2 Базовая характеристика	Периодический	20	420	1050	100±10	—	10 с включение; 20 с — пауза 10 мин макс.	Нагревание (рисунок 3)
3 Подготовительный нагрев	Постоянный ¹⁾	—	420	1050	100	300	—	Охлаждение на 50 °C. После каждого охлаждения — включение термометра на 10 с
4 Восстановливаемость эффективности	Периодический	3	420	1050	250	100	—	Нагревание (рисунок 3)
5 Потери эффективности	Постоянный ¹⁾	—	420	$A=1050$ $B=3000$	100	$A=350$ $B=400$	—	Охлаждение на 50 °C. После каждого охлаждения — включение термометра на 10 с
6 Восстановливаемость эффективности	Периодический	$A=3$ $B=4$	420	$A=1050$ $B=3000$	$A=350$ $B=400$	200	—	Нагревание (рисунок 3)


1) Силу трения и температуру барабана записывают через каждые 30 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ А


ГРАФИКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ИСПЫТАНИЙ МАТЕРИАЛОВ


А.1 График результатов испытаний материала в режиме А

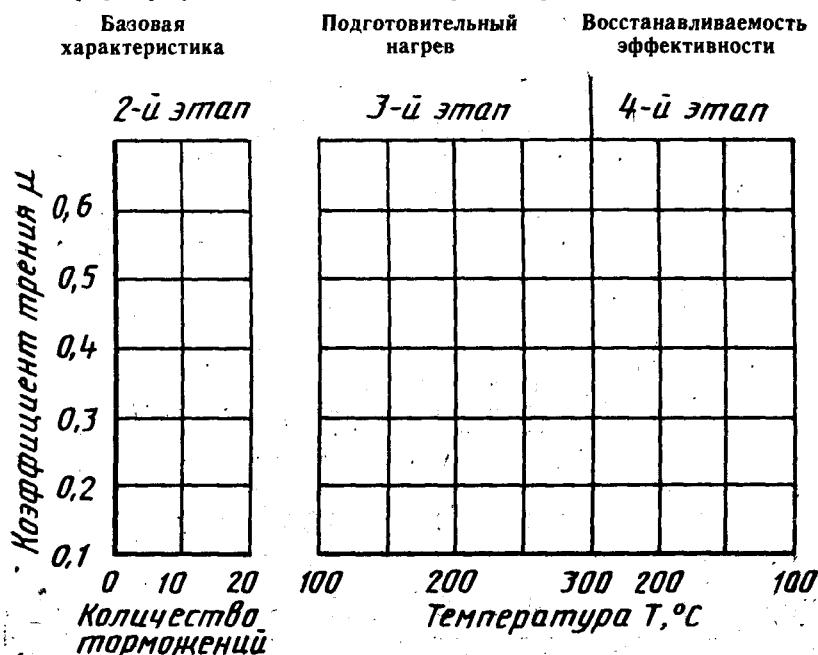

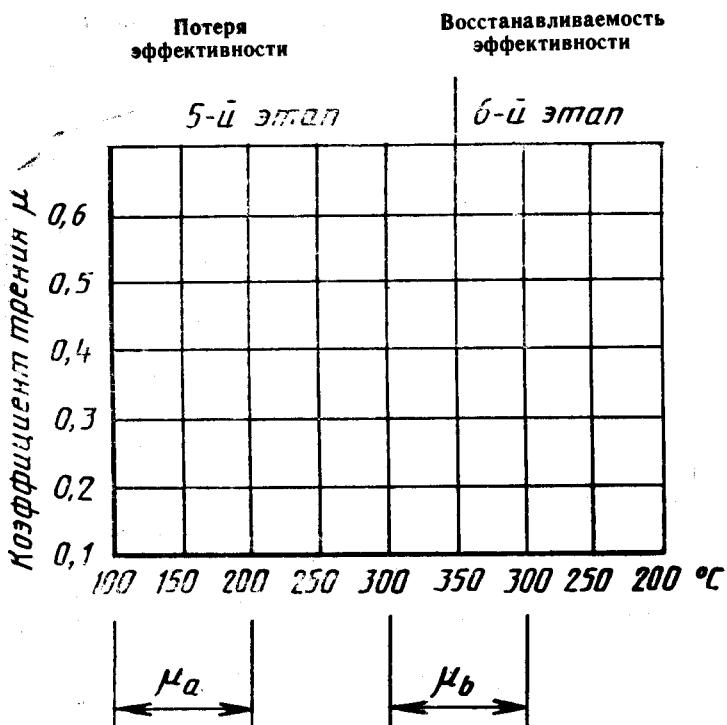

А.2 График результатов испытаний материала в режиме В

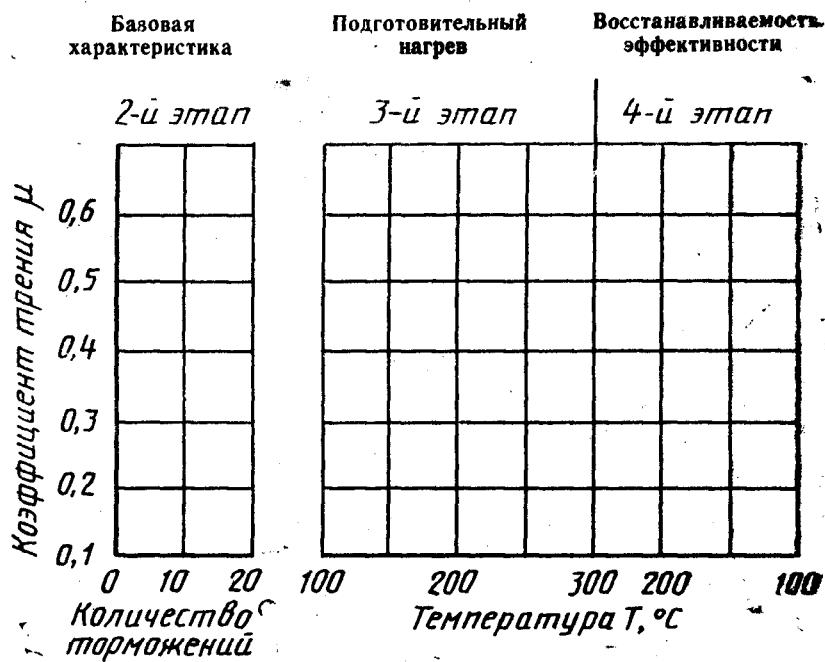

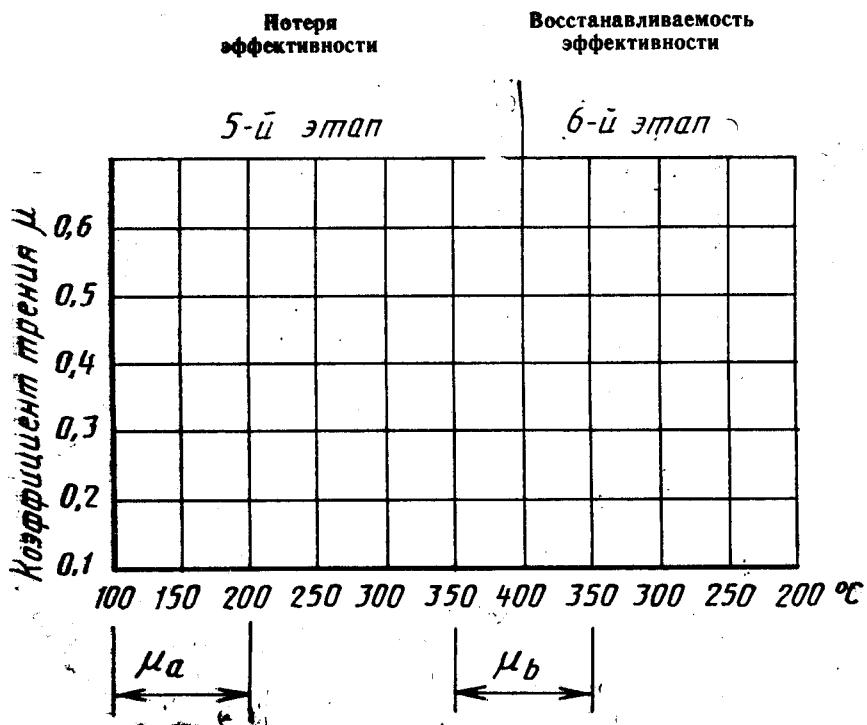

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ЗАПИСЬ ДАННЫХ

В.1 Эксплуатация материала в режиме А

- 1 Изготовитель.
- 2 Тип и заводское наименование.
- 3 Материал.
- 4 Маркировка.
- 5 Результаты испытания (см. таблицу)

Этап испытания	Темпера- тура, °C	Коэффициент трения $\bar{\mu}$					Оценка	
		Номер образца						
		1	2	3	4	5		
<i>5-й этап</i> <i>Потеря эф- фективности</i>	100	$\bar{\mu}_a$						
	150							
	200							
	$\bar{\mu}$							
	250							
	300	$\bar{\mu}_a$						
	350							
	300	$\bar{\mu}_b$						
	250							
	200							
<i>6-й этап</i> <i>Восстановли- ваемость эффектив- ности</i>	$\bar{\mu}_b$							

В.2 Эксплуатация материала в режиме В

1 Изготовитель.

2 Тип и заводское наименование.

3 Материал.

4 Маркировка.

5 Результаты испытания (см. таблицу)

Этап испытания	Темпера- тура, °С	Коэффициент трения $\bar{\mu}$					Оценка	
		Номер образца						
		1	2	3	4	5		
5-й этап Потеря эф- фективности	100							
	150							
	200							
	$\bar{\mu}$						$\bar{\mu}_a$	
	250						s_a	
	300							
	350							
	400							
	350							
	$\bar{\mu}$							
6-й этап Восстановли- ваемость эффектив- ности	300						$\bar{\mu}_b$	
	250						s_b	
	200							

ПРИЛОЖЕНИЕ С

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ МЕТОД ПОДГОТОВКИ БАРАБАНА

С.1 После проточки тормозного барабана на испытательной машине обрабатывают его поверхность шлифовальной бумагой или тканью зернистостью 320. Удаляют пыль из барабана чистым сухим воздухом и (или) марлей или другим материалом.

Заканчивают подготовку поверхности приработкой соответствующего образца при давлении 700 кПа, частоте вращения 310 мин⁻¹ и температуре не выше 100 °С до стабилизации коэффициента трения μ .

С.2 Перед каждым испытанием обрабатывают поверхность барабана шлифовальной бумагой или тканью зернистостью 320. Удаляют пыль из барабана чистым сухим воздухом и (или) марлей или другим материалом.

УДК 629.114—597.6.001.4.329:006.354

Л69

ОКСТУ 2571

Ключевые слова: транспорт дорожный, накладки тормозные, машина испытательная, характеристики фрикционные

Редактор *P. С. Федорова*

Технический редактор *B. Н. Прусакова*

Корректор *H. И. Ильчева*

Сдано в набор 28.12.94. Подп. в печ. 06.02.95. Усл. печ. л. 1,16. Усл. кр.-шт. 1,16.
Уч.-изд. л. 0,80. Тир. 303 экз. С 2073.

Ордена «Знак Почета» Издательство стандартов, 107076, Москва, Коломенский пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 2661
ПЛР № 040138