

ГОСТ 5813—93

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ

РЕМНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ
КЛИНОВЫЕ И ШКИВЫ
ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ,
ТРАКТОРОВ И КОМБАЙНОВ

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ

Издание официальное

Б3 11-12-94

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СОВЕТ
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, МЕТРОЛОГИИ И СЕРТИФИКАЦИИ
Минск

Предисловие

1 РАЗРАБОТАН Госстандартом России

ВНЕСЕН Техническим секретариатом Межгосударственного Совета по стандартизации, метрологии и сертификации

2 ПРИНЯТ Межгосударственным Советом по стандартизации, метрологии и сертификации 21 октября 1993 г.

За принятие проголосовали:

Наименование государства	Наименование национального органа стандартизации
Республика Кыргызстан	Кыргызстан стандарт
Республика Молдова	Госдепартамент Молдовастандарт
Российская Федерация	Госстандарт России
Республика Таджикистан	Таджикгостандарт
Туркменистан	Туркменглавгосинспекция
Украина	Госстандарт Украины

3 Постановлением Комитета Российской Федерации по стандартизации, метрологии и сертификации от 02.06.94 № 160 межгосударственный стандарт ГОСТ 5813-93 введен в действие непосредственно в качестве государственного стандарта Российской Федерации с 01.01.95

4 ВЗАМЕН ГОСТ 5813-76

к ГОСТ 5813-93 Ремни вентиляторные клиновые и шкивы для двигателей автомобилей, тракторов и комбайнов. Технические условия

В каком месте	Напечатано	Должно быть
Пункт 1.2.5. Таблица 4. Графа 8,5×8	13,48	1348

(ИУС № 4 1996 г.)

Настоящий стандарт не может быть полностью или частично воспроизведен, тиражирован и распространен на территории Российской Федерации в качестве официального издания без разрешения Госстандарта России

МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ**РЕМНИ ВЕНТИЛЯТОРНЫЕ КЛИНОВЫЕ
И ШКИВЫ ДЛЯ ДВИГАТЕЛЕЙ АВТОМОБИЛЕЙ,
ТРАКТОРОВ И КОМБАЙНОВ.**

Технические условия

Fan V-belts and pulleys for engines of cars,
tractors and combines.
Specifications**ГОСТ****5813—93**

ОКП 25 6400

Дата введения 01.01.95

Настоящий стандарт распространяется на клиновые вентиляторные ремни (далее—ремни) и шкивы, предназначенные для передачи движения от вала двигателя к агрегатам автомобилей, тракторов и комбайнов.

Ремни, предназначенные для районов с умеренным и тропическим климатом, работоспособны при температуре окружающего воздуха (вне моторного отсека) от минус 50 до плюс 60 °С при условии предварительного прогрева двигателя перед запуском при температуре ниже минус 30 °С, при этом температура под капотом в зоне расположения ремня должна быть не более 80 °С.

Ремни, предназначенные для районов с холодным климатом, работоспособны при температуре окружающего воздуха (вне моторного отсека) от минус 60 до плюс 40 °С.

Требования пп. 1.1—1.2.4, 1.2.5, 1.3.1, 1.3.3, 1.3.5—1.3.8, 1.3.10, 1.5.1—1.5.3 настоящего стандарта являются обязательными.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ

1.1. Ремни должны изготавляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта по технологической документации, утвержденной в установленном порядке.

1.1.1. В зависимости от соотношения ширины и высоты ремни выпускаются двух типов:

I — узких сечений;

II — нормальных сечений;



С. 2 ГОСТ 5813—93


в зависимости от применяемых материалов и технологии изготовления двух классов:

- 1 — с полианидным кордшнуром;
- 2 — с полиэфирным кордшнуром.

Примечание. При проектировании новых машин использовать ремни типа II не следует.

1.2. Основные параметры и размеры

1.2.1. Размеры сечений ремней и предельные отклонения должны соответствовать размерам, указанным на черт. 1 и в табл. 1.

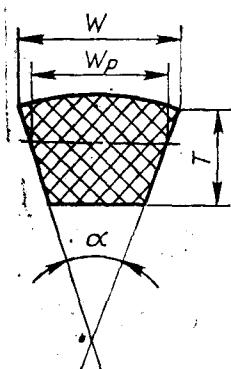

W — ширина большего основания, мм;
 W_p — расчетная ширина ремня, мм;
 T — высота ремня, мм;
 α — угол клина ремня, град

Черт. 1

Таблица 1

Размеры, мм

Тип ремня	Обозначение сечения	W справоч.	W_p		T		α (пред. откл. $\pm 1^\circ$)
			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
I	8,5×8	10,5	8,5	+0,6 -0,4	8,0	±0,5	40° (38°)*
	11,0×10	13,0	11,0	+0,6 -0,4	10,0	±0,6	
	14,0×13	17,0	14,0	+0,7 -0,5	13,0	±0,6	

Продолжение табл. 1

Размеры, мм

Тип ремня	Обозначение сечения	W справ.	W_p		T		α (пред. откл. $\pm 1\%$)
			Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.	
II	12,5×9,0	15,0	12,5	+0,6 -0,5	9,0	±0,6	
	14,0×10,0	17,0	14,0	+0,7 -0,5	10,0	±0,6	
	16,0×11,0	19,0	16,0	+0,8 -0,5	11,0	±0,75	40°
	19,0×12,5	22,0	19,0	+0,8 -0,5	12,5	±0,75	
	21,0×14,0	25,0	21,0	+0,9 -0,6	14,0	±1,0	


* Вводится с 01.01.97.

Приложение. Предельные отклонения размеров сечения ремней приведены только для проектирования технологической оснастки и измерительных шкаек.

За расчетную ширину W_p ремня, находящегося под натяжением, принята ширина его поперечного сечения на уровне несущего слоя, который не изменяется при изгибе ремня и расположен приблизительно на расстоянии $\frac{1}{3} T$ от большего основания.

1.2.2. Ремни всех сечений, кроме 8,5×8 и 12,5×9, должны изготавливаться с нарезным зубом. По требованию потребителя изготавливают ремни гладкими.

Размеры зубьев должны соответствовать указанным на черт. 2 и в табл. 2.

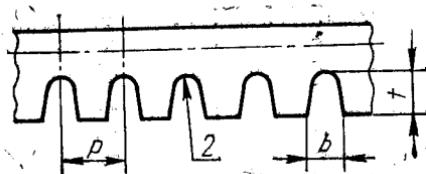

t — высота сечения между зубьями; b — ширина паза; p — шаг зуба

Черт. 2

Таблица 2

мм

Тип ремня	Обозначение сечения	<i>t</i> (Пред. откл. ± 1)	<i>b</i>	<i>P</i>
I	11×10	4	2—5	8—12
	14×13	5	3—5	8—12
II	14×10	4	2—5	8—12
	16×11	4	2—5	12—16
	19×12,5	5	3—5	12—16
	21×14	5	3—5	12—16

Примечание. В одном и том же ремне разрешается отклонение по шагу зуба не более 2,5 мм для каждого сечения по ширине паза не более 1,0 мм. Разрешается в двух местах ремня отклонение шага зуба до 50 % и увеличение высоты сечения между зубьями до名义альной высоты ремня.

1.2.3. Ремни исполнения ХЛ, предназначенные для эксплуатации в районе с холодным климатом, должны изготавливаться гладкими.

1.2.4. Расчетные длины L_p ремней типа I, измеренные под напряжением по п. 4.8, должны соответствовать табл. 3.

Таблица 3

L_p , мм	Сечение ремня		
	8,5×8	11×10	14×13
710	+	—	—
730	+	—	—
750	+	—	—
775	+	—	—
800	+	—	—
825	+	—	—
850	+	—	—
875	+	—	—
900	+	—	—
925	+	—	—
950	+	—	—
975	+	—	—
1000	+	—	—
1030	+	—	—
1060	+	—	—
1090	+	—	—
1120	+	—	—
1150	+	—	—
1180	+	—	—
1220	+	—	—

Продолжение табл. 3

L_p , мм	Сечение ремня		
	8,5×8	11×10	14×13
1250	+		
1280	++	+	++
1320	++	++	++
1360	++	++	++
1400	++	++	++
1450	++	++	++
1500	++	++	++
1550	--	++	++
1600	--	++	++
1650	--	++	++
1700	--	--	++
1750	--	--	++
1800	--	--	++
1850	--	--	++
1900	--	--	++
1950	--	--	++
2000	--	--	++

1.2.4.1. По согласованию изготовителя с потребителем разрешается изготавливать ремни с другими расчетными длинами. При этом разность длин выбранного ремня и ближайшего ремня по табл. 3 должна быть не менее 15 мм.

1.2.5. Для машин, находящихся в эксплуатации, допускается изготавливать ремни с расчетными длинами, указанными в табл. 4.

мм

Таблица 4

Расчетные длины ремней (L_p) сечений							
8,5×8	11×10	14×13	12,5×9	14×10	16×11	19×12,5	21×14
670	1045	--	595	602	1043	973	975
833	1595	--	665	875	1060	1110	1030
933	1775	--	825	887	1090	1120	1303
1018	1780	--	835	937	1103	1220	1400
13,48			925	987	1120	1360	1450
			975	1030	1163	1450	1650
			1090	1037	1180	1550	1735
			1120	1060	1198		1950
				1090	1220		
				1098	1260		
				1120	1403		
				1287	1450		
				1400	1650		
				1437			

Разность между расчетной и внутренней длинами ΔL^*

33	45	56	35	37	43	48	53
----	----	----	----	----	----	----	----

* Для проектирования оснастки.

Основной перечень ремней, эксплуатируемых на двигателях автомобилей и тракторов, приведен в приложении 1.

1.2.6. Предельные отклонения по длине ремней и наибольшая разность между длинами комплектуемых ремней должны соответствовать указанным в табл. 5.

Таблица 5

Номин.	L_p	Пред. откл.	Разность длин комплектуемых ремней, не более
Не более 1000		±6,0	2
Св. 1000 до 1250		±6,0	3
» 1250 » 1500		±8,0	3
» 1500 » 2000		±10,0	4

1.2.7. Примеры условного обозначения гладких ремней, предназначенных для районов с умеренным климатом:

Ремень гладкий 2-го класса I типа, сечения 14×13 с расчетной шириной 14 мм, высотой 13 мм и длиной 1030 мм:

Ремень 2 кл. 1—14×13—1030 ГОСТ 5813—93

то же, для зубчатых ремней:

Ремень зубчатый 2 кл. 1—14×13—1030 ГОСТ 5813—93

то же, для ремней, предназначенных для районов с холодным климатом:

Ремень 2 кл. 1—14×13—1030 ХЛ ГОСТ 5813—93

то же, для ремней, предназначенных для районов с тропическим климатом:

Ремень 2 кл. 1—14×13—1030 Т ГОСТ 5813—93

1.3. Характеристика

1.3.1. Ремни должны состоять из несущего слоя на основе кордшнуроов их химических волокон, резины и оберточной ткани.

Расположение несущего слоя (кордшнуроов) проверяют в процессе изготовления ремней.

1.3.2. Боковые (рабочие) поверхности должны быть без складок, трещин, выпукостей, торчащих нитей.

При диафрагменном способе вулканизации с применением складных пресс-форм на ремнях разрешаются выступы от стыка сегментов барабанных форм высотой не более 0,2 мм на боковых поверхностях и не более 0,5 мм на нижнем основании, а также резиновые выпрессовки на нижнем основании и боковых поверхностях шириной не более 0,5 мм, высотой не более 1,0 мм.

Продольный шов должен быть на нерабочей поверхности ремня.

1.3.3. Большее основание ремня на прямом участке должно быть прямолинейным или выпуклым.

Высота выпуклости должна быть не более 1,5 мм.

1.3.4. Допускаемые отклонения внешнего вида на основаниях ремней, не влияющие на их эксплуатационные свойства, приведены в приложении 2. Допускается применять контрольные образцы, утвержденные в установленном порядке.

1.3.5. Ремни, предназначенные для Министерства Обороны, должны иметь тропическое исполнение, при этом применяемые резины должны соответствовать требованиям ГОСТ 15152.

Разрешается применять ремни в тропическом исполнении для районов с умеренным климатом.

1.3.6. Температурный предел хрупкости резины слоя сжатия ремней, предназначенных для районов с холодным климатом, должен быть не выше минус 60 °С.

1.3.7. Наработка и относительное удлинение (далее—удлинение) ремней при испытаниях на стендах с передачей мощности должны соответствовать табл. 6.

Таблица 6

Наименование показателя	Норма для ремней класса					
	1			2		
	гладких	зубчатых	для районов с холодным климатом	гладких	зубчатых	для районов с холодным климатом
Наработка, млн. циклов, не менее, ремней:						
типа I	7,10 (3,50)	8,50 (4,50)	5,00 (2,5)*	9,00 (4,75)	10,00 (5,00)	6,3 (3,2)*
типа II	4,00 (2,00)	5,30 (3,00)	2,60 (1,3)*	6,00 (3,50)	7,10 (4,50)	3,9 (1,9)*
Удлинение ремней при заданной наработке, %, не более		2,0			1,0	

Приложения:

1. Указанные в скобках нормы наработки ремней, испытываемых при фиксированном режиме в соответствии с требованиями табл. III, определяют для набора данных до 01.01.96.

2. До 01.01.96 показатели для ремней 2-го класса определяют для набора данных.

3. Показатели для ремней исполнения ХЛ, отмеченные знаком*, уточняются до 01.01.96.

С. 8 ГОСТ 5813—93

1.3.8. После достижения нормативной наработки при стендовых испытаниях ремни не должны иметь ни одного из признаков предельного состояния: обрыва, продольного расслоения более 50 мм, поперечных трещин глубиной до несущего слоя.

1.3.9. Средний ресурс T_p ремней приведен в приложении 3.

1.3.10. Ремни должны работать на шкивах с профилями канавок, соответствующими сечению ремня.

Основные технические требования к шкивам приведены в приложении 4.

1.3.11. Расчет и конструирование клиноременных передач проводят в соответствии с приложением 5.

1.4. Комплектность

1.4.1. Для двигателей с групповым приводом по требованию потребителя ремни комплектуют.

Комплектом считают два или более ремней одного типоразмера, предназначенных для одновременной работы в групповом приводе.

1.5. Маркировка

1.5.1. На каждом ремне на одном или обоих основаниях рельефно или несмыываемой краской должны быть четко указаны:

товарный знак или товарный знак и наименование предприятия-изготовителя;

класс и тип ремня;

обозначение сечения, расчетная длина ремня;

дата изготовления (год, квартал);

обозначение настоящего стандарта.

Пример маркировки ремня:

◆ ◆ НРТИ 2 кл. 1—14×13—1030 11 94 ГОСТ 5813, 1 с

где ◆ — товарный знак предприятия-изготовителя;

НРТИ — наименование предприятия-изготовителя;

2 кл. — второй класс;

1—14×13 — 1030 — тип, обозначение сечения, номинальная расчетная длина ремня;

11 94 — квартал и год изготовления;

ГОСТ 5813 — обозначение настоящего стандарта;

1 с — первый сорт.

Последовательность расположения маркировки определяет изготовитель.

До замены имеющейся оснастки на новую на ремнях разрешаются следы старой маркировки.

1.5.2. Ремни для районов с холодным климатом должны иметь дополнительную маркировку в виде точки, линии или обозначе-

ния ХЛ несмываемой зеленой краской после номинальной расчетной длины ремня. Ремни для районов с тропическим климатом должны иметь дополнительную маркировку в соответствии с ГОСТ 15152.

1.5.3. Маркировка должна сохраняться в течение гарантийного срока хранения и эксплуатации ремней.

1.6. Упаковка

1.6.1. Ремни или комплекты ремней упаковывают в связки, перевязывая каждую связку в одном-трех местах материалами, обеспечивающими целостность упаковки при транспортировании. Масса связки ремней не должна превышать норм предельно допустимых нагрузок в соответствии с действующим законодательством.

К каждой связке ремней прикладывают ярлык из ткани, фанеры, картона и других материалов с указанием:

товарного знака или товарного знака и наименования предприятия-изготовителя;

количества ремней в связке (или количества комплектов);

обозначения сечения, номинальной расчетной длины ремня;

даты изготовления (год, квартал);

обозначения настоящего стандарта.

класса и типа;

сорта;

штампа отдела технического контроля.

Ярлык для ремней в тропическом исполнении оформляют в соответствии с ГОСТ 15152.

Для ремней, предназначенные для районов с холодным климатом, на ярлыки после типоразмера ремня наносят обозначение ХЛ.

1.6.2. Связки ремней складывают на поддоны по ГОСТ 9078 размером не более 1200×800 мм, затем обматывают лентой из кромки технической ткани или отходов производства длиной не менее 15 м.

По согласованию с потребителем допускается другой вид тары и упаковки, обеспечивающих сохранность ремней при транспортировании и хранении.

1.6.3. Ремни, предназначенные для районов с тропическим климатом, должны упаковываться в соответствии с требованиями ТОСТ 15152, для районов с холодным климатом — в соответствии с ТОСТ 15846.

1.6.4. Транспортная маркировка — по ГОСТ 14192 на ярлыках с указанием манипуляционного знака «Крюками непосредственно не брать».

2. ПРИЕМКА

2.1. Ремни принимают партиями. Партией считаются ремни в количестве не более 1000 шт. одного сечения и длины, изготовленные из одних и тех же материалов и свулканизованных на однотипном оборудовании. Партия сопровождается документом о качестве содержащим:

товарный знак и (или) наименование предприятия-изготовителя;

номер партии;

количество ремней в партии;

класс;

тип;

сорт;

сечение, расчетную длину ремней;

дату изготовления;

обозначение настоящего стандарта;

штамп отдела технического контроля.

Представители заказчика принимают ремни по НТД на правила приемки и испытаний РТД, при этом объем выборки по размерам сечений ремней, подлежащих комплектованию, определяется представителем заказчика.

2.2. Для проверки соответствия качества ремней требованиям настоящего стандарта проводят приемо-сдаточные и периодические испытания по показателям и в объеме, указанным в табл. 7.

Таблица 7

Наименование показателя	Объем выборки от партии и периодичность испытаний	Виды испытаний	
		Приемо-сдаточные	Периодические
1. Внешний вид по пп. 1.3.2; 1.3.3; 1.3.4	100 %	+	—
2. Радиус закругления углов при основаниях ремней	3 % от партии, но не менее десяти ремней	+	—
3. Размеры сечений ремней, подлежащих комплектованию	3 % от партии, но не менее десяти ремней	+	—
4. Длина ремней, подлежащих комплектованию	100 %	+	—
5. Размеры сечения и длина ремней, не подлежащих комплектованию по длине	3 % от партии, но не менее трех ремней	+	—

Продолжение табл. 7.

Наименование показателя	Объем выборки от партии и периодичность испытаний	Виды испытаний	
		Приемо-сдаточные	Периодические
6. Размеры зубьев зубчатых ремней	3 % от партии, но не менее трех ремней	+	—
7. Температурный предел хрупкости по п. 1.3.6 — по ГОСТ 7912	Не реже одного раза в месяц от одной закладки резиновой смеси	—	+
8. Наработка и удлинение ремней на стенде по пп. 1.3.7, 1.3.8	Три ремня каждого сечения не реже одного раза в месяц, с обязательным доведением одного ремня до предельного состояния	—	+

П р и м е ч а н и я:

1. Испытания ремней при форсированном режиме по пп. 1.3.7 и 1.3.8 проводят один раз в квартал до 01.01.96.

2. По согласованию изготовителя с потребителем разрешается применять статистический контроль внешнего вида ремней в соответствии с ГОСТ 18242.

2.3. При получении неудовлетворительных результатов приемо-сдаточных испытаний хотя бы по одному из показателей по табл. 7. (кроме внешнего вида и длины ремней, подлежащих комплектованию) по нему проводят повторные испытания на удвоенном объеме выборки, взятой от той же партии.

Результаты повторных испытаний распространяют на всю партию.

При неудовлетворительных результатах испытаний по внешнему виду у изготовителя разрешается проводить сплошной контроль ремней.

2.4. При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний по температурному пределу хрупкости резины проводят повторные испытания на удвоенном объеме выборки, взятой от той же закладки резиновой смеси.

При получении неудовлетворительных результатов повторных испытаний проводят испытания по этому показателю до получения положительных результатов не менее чем на пяти закладках подряд.

2.5. При получении неудовлетворительных результатов периодических испытаний по наработке и удлинению ремней на стенде проводят повторные испытания на трех ремнях того же сечения и длины от той же партии. При неудовлетворительных результа-

С. 12 ГОСТ 5813—93

такх повторных испытаний их переводят в приемо-сдаточные до получения положительных результатов испытаний не менее чем на трех партиях подряд, испытывая по три ремня от каждой партии.

3. МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ

3.1. Контроль размеров ремней и стендовые испытания проводят при температуре $(23 \pm 5)^\circ\text{C}$ и относительной влажности окружающего воздуха не более 85 % не менее чем через 8 ч с момента изготовления.

3.2. Внешний вид ремней по пп. 1.3.2, 1.3.3 проверяют визуально. Разрешается определять внешний вид ремня по контрольным образцам, утвержденным в установленном порядке.

3.2.1. Допустимые отклонения внешнего вида по п. 1.3.4 (приложение 2, пп. 1.4.5) проверяют линейкой измерительной металлической по ГОСТ 427 с ценой деления 1 мм и штангенциркулем типа ЩЦ-11 с ценой деления по нониусу 0,1 мм по ГОСТ 166.

3.3. Радиусы закругления углов при основаниях ремня контролируют шаблонами по ТУ 2—034—228.


3.4. Ширину паза, шаг зуба, высоту сечения между зубьями ремня по п. 1.2.2 контролируют штангенциркулем типа ЩЦ-I, ЩЦ-II с ценой деления по нониусу 0,1 мм по ГОСТ 166.

3.5. Температурный предел хрупкости резины слоя сжатия по п. 1.3.6 определяют по ГОСТ 7912 на образце типа Б.

3.6. Размеры сечения и расчетной длины по пп. 1.2.1, 1.2.4 и 1.2.5 контролируют на измерительных станках с погрешностью измерения межцентрового расстояния ± 1 мм.


3.7. Размеры измерительных шкивов и роликов для соответствующих ремней указаны на черт. 3 и в табл. 8.

3.8. Расчетную длину ремней измеряют на измерительном станке с одинаковыми расчетными диаметрами двух шкивов (черт. 4). К одному из шкивов прилагают усилие F , создаваемое специальными грузами. Для равномерного распределения усилия натяжения и правильной посадки ремня шкивы должны быть провернуты на один-два оборота. Усилия F и расчетные длины окружностей измерительных шкивов указаны в табл. 9.

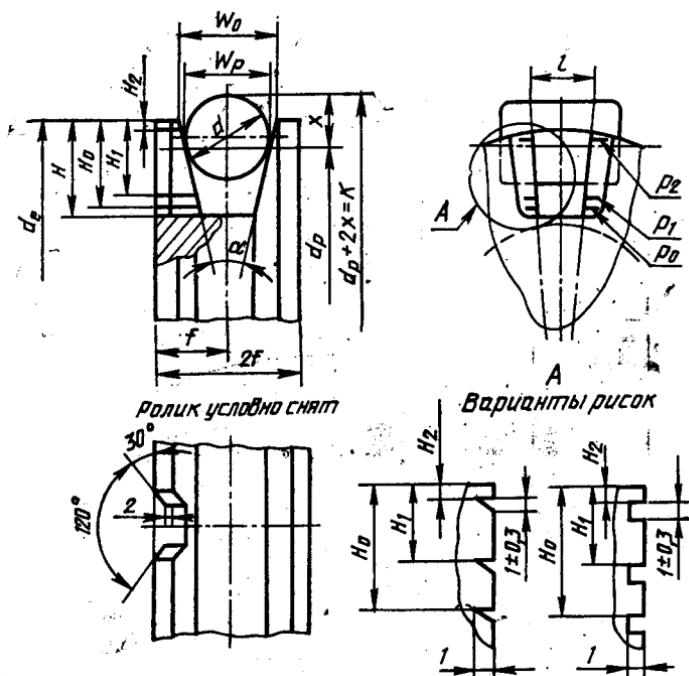

W_0 — ширина канавки по наружному диаметру; W_p — расчетная ширина; $2f$ — ширина обода шкива; α — угол канавки шкива; d_p — расчетный диаметр; d_e — наружный диаметр шкива; d — диаметр измерительного ролика; H — глубина канавки; x — расстояние от расчетного диаметра шкива до касательной плоскости к ролику, расположенной параллельно оси шкива; l — ширина паза

Черт. 3

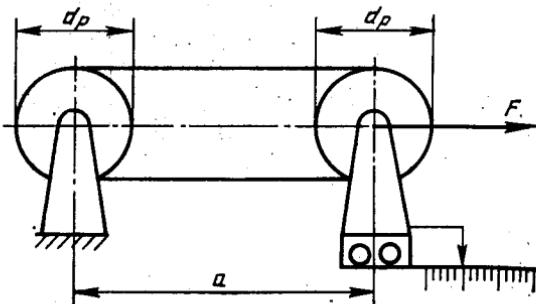

Черт. 4

Таблица 8

мм

Тип ремня	W_p	d_p	d_e Номин.	Пред. откл.	$2f$	W_e	H_0 +0,1	H_1 -0,1	H_2 +0,1
I	8,5 11,0 14,0	79,7 95,5 143,2	87,500 103,290 154,110	-0,054 -0,054 -0,063	16,0 20,0 25,0	10,9 13,4 17,3	10,1 12,2 15,6	7,8 9,7 12,8	2,0 2,0 2,3
II	12,5 14,0 16,0 19,0 21,0	111,4 127,3 143,2 159,4 175,1	120,630 138,260 154,470 170,600 190,710	-0,063 -0,063 -0,063 -0,063 -0,072	22,5 25,0 28,0 32,0 36,0	15,4 17,5 19,7 22,6 26,1	11,3 12,5 13,7 15,2 17,3	8,9 8,9 10,8 12,2 13,8	2,2 2,4 2,6 2,5 3,1

Продолжение табл. 8

Тип ремня	H	$I(I_K)$	$\alpha,$ ± 15	d		$2x$	$K=d_p+2x$	
				Номин.	Пред. откл.		Номин.	Пред. откл.
I	13,0 16,0 20,0	10,0 12,0 17,0	34° 34° 34°	9,000 11,600 14,700	-0,009 -0,011 -0,011	12,00 15,30 19,20	91,700 110,800 162,400	-0,046 -0,054 -0,063
II	15,0 16,0 18,0 20,0 22,0	15,0 17,0 19,0 22,0 25,0	35° 35° 36° 36° 36°	13,500 14,700 17,200 20,000 22,700	-0,011 -0,011 -0,011 -0,013 -0,013	18,75 19,20 23,60 26,25 31,50	130,150 146,500 166,800 185,650 206,600	-0,054 -0,063 -0,063 -0,063 -0,063

Примечания:

1). Предельные отклонения размера K распространяют и на расчетный диаметр d_p .

2). Неуказанные предельные отклонения размеров обрабатываемых поверхностей: отверстий — по $H14$, валов по $h14$, остальных — по $Js14$ ГОСТ 25346, ГОСТ 25347.

Таблица 9

Параметр	Расчетная ширина W_p для ремней типа					
	I			II		
8,5	11,0	14,0	12,5	14,0	16,0	19,0
Усилие F, Н (кг)	$235,2 \pm 2,0$ $(24,0 \pm 0,2)$	$235,2 \pm 2,0$ $(24,0 \pm 0,2)$	$372,4 \pm 4,0$ $(38,0 \pm 0,4)$	$245,0 \pm 2,0$ $(25,0 \pm 0,2)$	$313,6 \pm 3,0$ $(32,0 \pm 0,3)$	$392,0 \pm 4,0$ $(40,0 \pm 0,4)$
Длина расчетной окружно- сти шки- ва C_p	250	300	450	350	400	450
					500	500
						550
						607,6 ± 6,0 $(62,0 \pm 0,6)$

3.8.1. Расчетную длину ремня L_p в миллиметрах вычисляют по формуле

$$L_p = 2a + C_p, \quad (1)$$


где a — измеренное межцентровое расстояние, мм;

C_p — длина расчетной окружности, мм, по табл. 9.


$$C_p = \pi \cdot d_p,$$

3.9. Размеры сечений ремней (п. 1.2.1) проверяют по посадке ремня в канавке измерительного шкива по п. 3.8.

При правильной посадке ремень должен располагаться в канавке шкива таким образом, чтобы меньшее основание сечения находилось между двумя верхними кромками рисок P_0 и P_1 , а углы большего основания находились между наружной поверхностью шкива и верхней кромкой риски P_2 (черт. 5).



Черт. 5

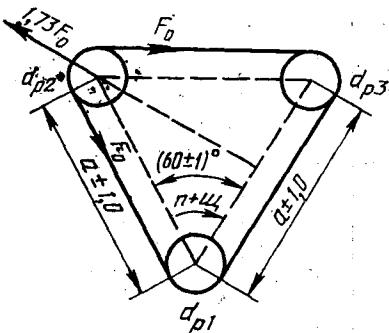

Черт. 6

3.10. Расчетный диаметр измерительных и испытательных шкивов контролируют с помощью измерительных роликов средствами измерений в соответствии с требованиями ГОСТ 8.051.

На торец измерительного шкива наносят маркировку сечения ремня.

3.11. Наработка и удлинение ремней определяют на стендах с передачей мощности, устанавливая ремень на ведущий d_{p1} , ведомый d_{p2} и оттяжной d_{p3} шкивы, расстояния между центрами которых равны между собой (черт. 6). В процессе испытаний ведомый шкив может перемещаться под действием усилия 1,73 F_o , приложенного в направлении биссектрисы угла между ветвями ремня.

Частота вращения ведущего шкива n составляет (3750 ± 100) мин⁻¹.

Параметры испытаний по наработке и удлинению ремней (табл. 6) на стендах с передачей мощности должны соответствовать табл. 10 и 11.

Примечание. Параметры, указанные в табл. 11, вводят с 01.01.96.

3.12. Наработку ремня $N_{\text{ц}}$, в циклах* вычисляют по формуле

$$N = \frac{60 \cdot \pi d_{\text{p1}} \cdot n}{L_p} \cdot \Theta. \quad (2)$$

где d_{p1} — расчетный диаметр ведущего шкива, мм;

n — частота вращения ведущего шкива, мин⁻¹;

Θ — наработка ремня, ч;

L_p — расчетная длина ремня, мм.

3.13. Относительное удлинение ремней ε в процентах вычисляют по формуле

$$\varepsilon = \frac{L_k - L_h}{L_h} \cdot 100, \quad (3)$$

где L_k — длина ремня после испытаний, мм;

L_h — длина ремня до испытания, мм.

Длину ремня измеряют по наружному основанию под натяжением на стенде рулеткой измерительной металлической по ГОСТ 7502 с ценой деления 1 мм.

4. ТРАНСПОРТИРОВАНИЕ И ХРАНЕНИЕ

4.1. Ремни транспортируют всеми видами транспорта в крытых транспортных средствах в соответствии с правилами перевозки грузов, действующими на данном виде транспорта.

4.2. При железнодорожном сообщении ремни транспортируют в контейнерах или повагонными отправками в одном направлении с однородными грузами (резиновыми техническими изделиями). Водным сообщением ремни транспортируют в контейнерах.

4.3. Ремни должны храниться в закрытых помещениях на полках, поддонах, стеллажах или вешалках при температуре от 0 до 30 °С на расстоянии не менее 1 м от нагревательных систем.

Ремни должны храниться в расправленном состоянии. При хранении ремни не должны подвергаться воздействию солнечных лучей, масел, бензина и других веществ, разрушающих резину и ткань.

Допускается транспортировать и хранить ремни при отрицательной температуре, при этом ремни не должны подвергаться ударным нагрузкам и деформациям.

* Один цикл соответствует одному пробегу ремня.

Таблица 10

Тип ремня	Расчетная широта W_p , мм	Расчетный диаметр шкива, мм			Предварительное натяжение ветви ремня F , Н(кгс)			Мощность P , кВт
		ведущего d_{p1}	ведомого d_{p2}	оттяжного d_{p3}	Номин.	Пред. откл.	Номин.	Пред. откл.
I	8,5	96,5	94,2	76,5	171,6 (17,50)	±3,4 (±0,35)	3,0	±0,3
	11,0	104,6	102,2	84,7	245,2 (25,00)	±4,9 (±0,50)	4,0	±0,4
	14,0	115,0	112,0	94,5	343,3 (35,00)	±6,9 (±0,70)	5,0	±0,5
II	12,5	109,6	107,3	89,6	171,6 (17,50)	±3,4 (±0,35)	3,5	±0,4
	14,0	115,0	112,0	94,5	220,7 (22,50)	±4,4 (±0,45)	4,5	±0,5
	16,0	121,1	118,8	101,1	269,7 (27,50)	±5,4 (±0,55)	5,5	±0,6
	19,0	130,9	128,6	110,9	343,3 (35,00)	±6,9 (±0,70)	7,0	±0,7
	21,0	137,5	134,5	117,4	392,4 (40,00)	±7,8 (±0,80)	8,5	±0,9

Тип ремня	Расчетная широта W_p , мм	Расстояние между роликами K для шкивов, мм			α ±15°
		2x, мм	ведущего	ведомого	
I	8,5	12,0	108,5	106,2	88,5
	11,0	15,3	119,9	117,5	100,0
II	14,0	19,2	134,2	131,2	118,7
	12,5	18,8	128,4	126,1	108,4
II	14,0	19,2	134,2	131,2	113,7
	16,0	23,7	144,8	142,5	124,8
	19,0	26,3	167,2	154,9	137,2
	21,0	31,7	169,2	166,2	149,1

Примечания:

1. Предельные отклонения размера K — по Js14 ГОСТ 25347.
2. Диаметры измерительных роликов — по табл. 8.

Таблица 11

Тип ремня	Расчетная широта W_p , мм	Расчетный диаметр шкива, мм			Предварительное натяжение ремня F_o , Н (кг)		Мощность P , кВт
		ведущего d_{p1}	ведомого d_{p2}	оттяжного d_{p3}	Номин.	Пред. откл.	
I	8,5	87	84,8	67	186,4 (19,0)	±3,9 (0,4)	3,5
	11,0	95	92,6	75	245,3 (25,0)	±4,9 (0,5)	5,0
	14,0	105	102,3	85	343,4 (35,0)	±5,9 (0,6)	6,5
II	12,5	100	97,6	80	206,0 (21,0)	±4,9 (0,5)	4,5
	14,0	105	102,5	85	259,8 (27,5)	±5,9 (0,6)	5,5
	16,0	112	109,4	92	318,8 (32,5)	±5,9 (0,6)	6,5
	19,0	121	118,1	101	362,4 (40,0)	±6,9 (0,7)	9,0
	21,0	128	125,1	108	441,5 (45,0)	±7,8 (0,8)	11,5
							±0,9

Продолжение табл. 11

Тип ремня	Расчетная широта W_p , мм	Расстояние между роликами K для шкинов, мм			α ±15°
		2x, мм	втулочного	венчомого	
I	8,5	12,0	99,0	96,8	79,0
	11,0	15,3	110,3	107,9	90,3
	14,0	19,2	124,2	121,5	104,2
II	12,5	18,8	118,8	116,4	98,8
	14,0	19,2	124,2	121,7	104,2
	16,0	23,7	135,7	133,1	115,7
	19,0	26,3	147,3	144,4	127,3
	21,0	31,7	159,7	156,8	139,7

П р и м е ч а н и я:

1. Предельные отклонения размера K — по Js14 ГОСТ 25347.
2. Диаметры измерительных роликов — по табл. 8.

5. УКАЗАНИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

5.1. Монтаж ремней после хранения при минусовой температуре проводят после выдержки их не менее 2 ч при температуре от 15 до 25 °С или не менее 10 мин при (55±5) °С.

5.2. Передача осуществляется одним или несколькими клиновыми ремнями, работающими на шкивах, выполненных в соответствии с требованиями приложения 4.

5.3. Перед установкой ремня канавки шкивов должны быть очищены от материалов консервации. Ремни устанавливают на шкивы с соответствующими профилями канавок без применения каких-либо инструментов.

5.4. Валы шкивов передачи должны быть расположены параллельно, а канавки шкивов — друг против друга.

Параллельность осей шкивов должна обеспечиваться конструкцией привода, допуск параллельности должен быть не более 2,0 мм на 100 мм длины вала.

Допуск на смещение канавок шкивов Δ на 100 мм межцентрового расстояния должен быть не более указанного в табл. 12.

Таблица 12

мм

Расчетная ширина ремня W_p	Допуск на смещение канавок шкивов Δ
8,5	2,0
11,0	1,5
12,5; 14,0; 16,0	1,3
19,0; 21,0	1,2

5.5. Должна быть исключена возможность попадания, смазок, топлива и других веществ в канавки шкивов и на ремень.

Глубина износа рабочих поверхностей шкивов на одной стороне не должна превышать значений, указанных в табл. 13.

Таблица 13

мм

Расчетная ширина ремня W_p	8,5	11,0	14,0	12,5	16,0	19,0	21,0
Допускаемая глубина износа	0,8	1,0	1,3	1,2	1,4	1,6	1,8

Глубину износа рабочей поверхности шкива контролируют калиброванной проволокой, помещаемой между изношенной поверх-

нностью и поверочной линейкой, приложенной к образующей канавке.

5.6. Натяжение ремней при эксплуатации следует периодически контролировать и регулировать, особенно в первые 48 ч их работы.

Предварительное натяжение F_0 ветви ремня или комплекта ремней в ньютонах вычисляют по формулам:

для номинального режима

$$F_0 = \frac{850P_0 \cdot K_2}{v \cdot K_1 \cdot z} + m_n \cdot v_0^2 \quad (4)$$

для максимального режима

$$F_0 = \frac{850P_{\max} \cdot K_2}{v \cdot K_1 \cdot z} + m_n \cdot v_{\max}^2,$$

где P — мощность, передаваемая приводом, кВт;

v — скорость ремня, м/с;

z — число ремней;

m_n — масса погонной длины ремня, кг/м, в соответствии с табл. 14;

K_1 — коэффициент, зависящий от угла обхвата (по табл. 34);

K_2 — коэффициент, учитывающий характер нагрузки (табл. 35).

Для передач с автоматическим натяжением $m_n \cdot v^2 = 0$.

Норма для сечения ремня $W_p \times T$


Таблица 14

Сечение ремня $W_p \times T$, мм	8,5×8	11×10	14×13	12,5×9	14×10	16×11	19×12,5	21×14
Площадь сечения S , см ²	0,63	0,94	1,60	1,06	1,34	1,65	2,18	2,79
Масса погонной длины ремня m_n , кг/м	0,084	0,130	0,224	0,147	0,187	0,234	0,305	0,39

Натяжение ремня контролируют по прогибу f от усилия $\varphi = (39,2+2,0)$ Н [(4,0+0,2) кгс], приложенного перпендикулярно середине ветви C (черт. 7).

Общее усилие Q в ньютонах (см. черт. 7), действующее на натяжной ролик при регулировании натяжения ремня, вычисляют по формуле

$$Q = 2z \cdot F_0 \cdot \cos\beta/2. \quad (5)$$

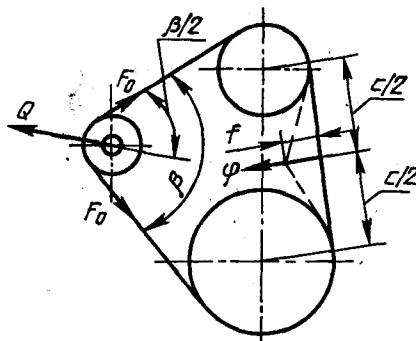

Черт. 7

В зависимости от межцентрового расстояния прогиб ветви определяют по табл. 15.

Таблица 15

Сечение ремня $W_p \times T$	Прогиб ветви f
$8,5 \times 8, 11 \times 10, 12,5 \times 9$	$3,5 \cdot 10^{-2}a - 5,5 \cdot 10^{-2}a$
$14 \times 10, 16 \times 11$	$2,5 \cdot 10^{-2}a - 4,5 \cdot 10^{-2}a$
$14 \times 13, 19 \times 12,5, 21 \times 14$	$2,0 \cdot 10^{-2}a - 4,0 \cdot 10^{-2}a$

При работе передач в максимальном режиме (при перегрузках) и установке новых ремней задают меньшее значение прогиба.

5.7. При работе ремней комплектами в случае отказа или предельного состояния одного из ремней снимают весь комплект. Комплектация новых ремней для группового привода с ремнями, бывшими в эксплуатации, не допускается. Ремни, бывшие в эксплуатации, подбирают в отдельные комплекты.

Критериями предельного состояния ремней являются расслоение более чем на $\frac{1}{3}$ длины, наличие трещин резины глубиной до кордширу и невозможность компенсации удлинения в приводе.

6. ГАРАНТИИ ИЗГОТОВИТЕЛЯ

6.1. Изготовитель гарантирует соответствие ремней требованиям настоящего стандарта при соблюдении условий хранения, транспортирования, монтажа и эксплуатации.

6.2. Гарантийный срок хранения ремней — 3 года со дня изготовления.

6.3. Гарантийный срок эксплуатации и гарантийная наработка на ремни автомобилей соответствуют гарантийным срокам, установленным на автомобиль выпуска до 01.01.92.

Гарантийный срок эксплуатации ремней I-го класса для двигателей тракторов и комбайнов — 2 года при гарантийной наработке не более 1500 и 1000 моточасов соответственно.

Гарантийный срок эксплуатации ремней 2-го класса для двигателей тракторов и комбайнов — 2 года. Гарантийная наработка в моточасах будет установлена по результатам эксплуатационных испытаний.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1 *Справочное*

Основной перечень ремней, эксплуатируемых на двигателях автомобилей и тракторов

Таблица 16

Размеры, мм

Сечение ремня	Расчетная длина ремня	Марка двигателя (машины)
8,5×8	833	ГАЗ-53А, ГАЗ-53—92, ЗМЗ 53—II, УМЗ-451 МГ, ЭД-181 Т
8,5×8	850	Москвич-2138, Москвич-2136, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238
8,5×8	875	Москвич-412-Э, Москвич-412 ИЭ, 4 ЭД 181 Т, Москвич-2140, Москвич-2137
8,5×8	925	Запорожец ЗАЗ-965
8,5×8	933	4 ч 9,5/10, 8 ч 9,5/10 А-ОГМ (Т-4А), А-41 (ДТ-75М)
8,5×8	950	Д-65
8,5×8	1018	ГАЗ-24 «Волга», ГАЗ-13 «Чайка», ГАЗ-31, МЕМЗ-967П, МЕМЗ-968 «Запорожец»
8,5×8	1030	УМЗ-451 М, УМЗ-4146.10, УМЗ-417.10
8,5×8	1060	ЗМЗ-402-10
8,5×8	1090	ЗМЗ-402-10
8,5×8	1150	Д-260 Т
8,5×8	1280	Д-21 А1, Д-120, Д-37Е, Д-144
8,5×8	1320	Урал-744
8,5×8	1348	ГАЗ-13 «Чайка», ГАЗ-71, ГАЗ-73, ЛАЗ-42021, ЛиАЗ-5256
11×10	900	ГАЗ-14, ЯМЗ-841, ЯМЗ-842, ЯМЗ-8423
11×10	950	Д-65
11×10	975	ЗИЛ-118, ЗИЛ-118К, КрАЗ-6505, КрАЗ-6437, КрАЗ-260, ЗМЗ-505—10

Размеры, мм

Сечение ремня	Расчетная длина ремня	Марка двигателя (машины)
11×10	1000	МАЗ-6422
11×10	1045	ГАЗ-53, БелАЗ-75211, КрАЗ-960, КрАЗ-6443, ЭД-181Т, ЭД-181Т, ЭМЗ-71, ЭМЗ-73, ЭМЗ-24Д, ЭМЗ-3402, ЭМЗ-3403
11×10	1120	СМД 23/24, СМД 31/32, СМД 31А/32А, ЗИЛ-157 КД, ЗИЛ-1114, Урал-744
11×10	1150	ГАЗ-52-94
11×10	1180	ЯМЗ-840, ЯМЗ-841, ЯМЗ-842, ЯМЗ-8423
11×10	1220	ЗИЛ-645, ЗМЗ-14, ЗМЗ-505-10, ЗИЛ-157КД
11×10	1250	Д-240 (МТЗ-80/82), СМД 31-01, Д-241 Л (Т-70с)
11×10	1280	ЗИЛ-1114, ЗИЛ-117, ЗИЛ-4104, ЗИЛ-41
11×10	1400	ГАЗ-66, ПАЗ-672, ПАЗ-3203, ПАЗ-3205, ЗИЛ-118К, ЗИЛ-118КА, ЛАЗ-698, ЛАЗ-4202, ЛАЗ-42021, ЛиАЗ-5251
11×10	1450	ЗМЗ-66-92, ЗМЗ-3403, ПАЗ-672, ПАЗ-320Г, ЛиАЗ-5251, ЗИЛ-157Л, СМД-18Н
11×10	1600	СМД-14НГ (ДТ-75В), СМД 15Н, СМД-18, СМД-186, СМД 19/20, СМД-21/22
11×10	1650	ЗИЛ-188
11×10	1775	ГАЗ-66, ГАЗ-71, ГАЗ-73, ПАЗ-3205
14×13	1000	МАЗ-6422
14×13	1030	ЯМЗ-401I-10
14×13	11280	СМД-23/24, ДОН-1200, СМД-31/32, СМД-31А/32А, ДОН-1500, СМД-81 (СК-10)
14×13	1320	ЯМЗ-240Б (трактор К-701), КамАЗ-741, ЯМЗ-8423
14×13	1600	СМД-23/24, СМД 31/32, СМД 31А/32А, СМД-31-01
14×10	887	МАЗ-504, КрАЗ-258, ЯМЗ-236, ЯМЗ-238
14×10	937	МАЗ-505, КрАЗ-258, ЯМЗ-238 НБ (К-700), ЯМЗ-236, ЯМЗ-238
14×10	987	МАЗ-500, МАЗ-504
14×10	1030	Т-142
14×10	1400	Д-11038А
12,5×9	975	Д-54
12,5×9	1090	Д-160, Д-108
12,5×9	1120	СМД-60 (трактор Т-150)
16×11	1103	СМД-62 (трактор Т-150К)
16×11	1120	СМД-74/75, СМД-72/74/76/78
16×11		СМД-66 (трактор ДТ-175с)
16×11		ЗИЛ-130, ЗИЛ-157, ЛиАЗ-677
16×11		ГАЗ-51, ГАЗ-52-04, СМД-60 (трактор Т-150), СМД-62 (трактор Т-150К), СМД-74/75
16×11		СМД-66 (трактор ДТ-175с)
16×11	1220	Д-50, Д-50А (МТЗ-50/52)

Продолжение

Сечение ремня	Расчетная длина ремня	Марка двигателя (машины)
16×11	1400	Д-260Т, Д-65Н (трактор ЮМЗ-6)
16×11	1403	Д-65
16×11	1450	СМД-60 (трактор Т-150), СМД-62 (трактор Т-150К), СМД-64, СМД-80, СМД-81 (СК-10), СМД-72/74/76/78, Д-108, СМД-66 (трактор ДТ-175с)
16×11	1650	Д-160, СМД-72, Д-108
19×12,5	973	МАЗ-200, ЯАЗ-210, ЯАЗ-КрАЗ-214
19×12,5	1220	СМД-II-1828
19×12,5	1450	СМД-14НГ (ДТ-75В), СМД-14, А-01М, (4—4М), А-41 (ДТ 75М)
19×12,5	1550	СМД-14К, СМД-15К
21×14	1303	ЛАЗ-697-, ЛиАЗ-677Н, МоАЗ-6507, МоАЗ-7405
21×14	1450	ЛАЗ-697, БелАЗ-540, БелАЗ-531, БелАЗ-7540, БелАЗ-75482, БелАЗ-74211, БелАЗ-75281
21×14	1650	ЗИЛ-130, ЗИЛ-131, Урал-375, КАЗ-608В, ЛАЗ-697, ЛиАЗ-677Н, ЗИЛ-ММЗ-555
21×14	1735	БелАЗ-540А, БелАЗ-548А, БелАЗ-7548, БелАЗ-75401, БелАЗ-7523, БелАЗ-7421, БелАЗ-6411
21×14	1950	БелАЗ-548А, БелАЗ-7548, БелАЗ-7523, БелАЗ-75231, БелАЗ-75232

Допускаемые отклонения внешнего вида на основаниях ремней, не влияющие на их эксплуатационные свойства

Таблица 17

Наименование отклонения	Значение отклонения для ремня	
	1-го сорта	2-го сорта
1. Складки	Допускаются длиной: не более 30 мм в количестве не более двух на 1 м ремня и не более четырех на всю длину	не более 50 мм в количестве не более двух на 1 м ремня и не более шести на всю длину
2. Углубления	Допускаются не более 1 мм; углубления более 1 мм допускаются на участках не более 3 % поверхности без повреждения оберточного тканевого слоя	1 мм; углубления более 1 мм; возвышения и отпечатки более 1 мм допускаются на участках не более 6 % поверхности
3. Возвышения, отпечатки от включений	Допускаются высотой и глубиной не более 1 мм; возвышения и отпечатки более 1 мм допускаются на участках не более 6 % поверхности	
4. Расхождение продольного стыка слоя оберточной ткани ремней	Не допускаются	Допускаются на участках не более 5 % от расчетной длины ремня по ширине не более 3 мм
5. Сдир фрикции на поверхности ремня	Допускается не более чем на 10 % поверхности ремня	
6. Утолщения в местах стыка оберточной ткани	Допускаются высотой не более 0,8 мм	
7. Вмятины		Допускаются глубиной не более 1,0 мм без повреждения оберточной ткани
8. Тканевые заусенцы и следы от обрезки		Допускаются, не более чем на 10 % поверхности ремня толщиной не более 1 мм
9. Радиусы закругления углов при ширине основания ремней: более 14 мм, 14 мм и менее	Не более 1,6 мм у большего основания и не более 1,0 мм у меньшего основания	
10. Смещение шва продольного на боковую грань	Не более 1,0 мм	
11. Бахрома оберточной ткани на кромках зубьев	Не допускается	Допускается не более 1 мм
		Допускается не более 2 мм

Примечание. Для автомобильной техники Министерства обороны ремни 2-го сорта не применять.

ПРИЛОЖЕНИЕ 3
Рекомендуемое

СРЕДНИЙ РЕСУРС РЕМНЕЙ

1. Средний ресурс ремней T_p принимают в соответствии с табл. 18.

Таблица 18

Назначение ремней	Средний ресурс T_p ремней класса	
	1	2
Для легковых автомобилей, тыс. км, не менее	110	130
Для грузовых автомобилей и автобусов, тыс. км, не менее	90	110
Для комбайнов, моточас, не менее, в том числе с двигателями, оснащенными устройствами, обеспечивающими постоянство натяжения ведомой ветви ремня	1600 2500	1800 2800
Для тракторов, моточас, не менее	3000	4000
Для тракторов марок МТЗ-100, Т-40, Т-25, моточас, не менее		

По согласованию потребителя и изготовителя допускается увеличение среднего ресурса (табл. 18).

2. Указанный в табл. 18 средний ресурс для ремней двигателей автомобилей и автобусов соответствует 1-й категории условий эксплуатации, их базовой модели и умеренным природно-климатическим условиям.

3. Для других условий эксплуатации, типа подвижного состава и природно-климатических условий расчетный средний ресурс $T_{p(p)}$ вычисляют по формуле

$$T_{p(p)} = T_p \cdot K_1 \cdot K_2 \cdot K_3, \quad (6)$$

где K_1 , K_2 и K_3 — коэффициенты, учитывающие соответственно категорию условий эксплуатации, тип подвижного состава и природно-климатические условия.

4. Коэффициент K_1 , учитывающий категорию условий эксплуатации, принимают в соответствии с табл. 19.

Таблица 19

Категория условий эксплуатации	Условия эксплуатации			K_1
	за пределами пригородной зоны (более 50 км от границы города)	в малых городах (до 100 тыс. жителей) и в пригородной зоне	в больших городах (более 100 тыс. жителей)	
I	$\Delta_1 - P_1, P_2, P_3$	—	—	1,0
II	$\Delta_1 - P_4$ $\Delta_2 - P_1, P_2, P_3, P_4$ $\Delta_3 - P_1, P_2, P_3$	$\Delta_1 - P_1, P_2, P_3, P_4,$ $\Delta_2 - P_1$	—	0,9
III	$\Delta_1 - P_5$ $\Delta_2 - P_5$ $\Delta_3 - P_4, P_5$ $\Delta_4 - P_1, P_2, P_3, P_4$ P_5	$\Delta_1 - P_5$ $\Delta_2 - P_2, P_3, P_4,$ P_5 $\Delta_3 - P_1, P_2, P_3, P_4,$ P_5 $\Delta_4 - P_1, P_2, P_3, P_4,$ P_5	$\Delta_1 - P_1, P_2, P_3, P_4,$ P_5 $\Delta_2 - P_1, P_2, P_3, P_4$ $\Delta_3 - P_1, P_2, P_3$ $\Delta_4 - P_1$	0,8
IV	$\Delta_5 - P_1, P_2, P_3, P_4,$ P_5	$\Delta_5 - P_1, P_2, P_3, P_4,$ P_5	$\Delta_2 - P_5$ $\Delta_3 - P_4, P_5$ $\Delta_4 - P_2, P_3, P_4, P_5$ $\Delta_5 - P_1, P_2, P_3,$ P_4, P_5	0,7
V	$\Delta_6 - P_1, P_2, P_3, P_4, P_5$		—	0,6

П р и м е ч а н и е. Дорожные покрытия:

Δ_1 — цементобетон, асфальтобетон, брусчатка, мозаика;

Δ_2 — битумоминеральные смеси (щебень или гравий, обработанные битумом);

Δ_3 — щебень (гравий) без обработки, дегтебетон;

Δ_4 — булыжник, колотый камень, грунт и малопрочный камень, обработанные вяжущими материалами, зимники;

Δ_5 — грунт, укрепленный или улучшенный местными материалами; лежневое и бревенчатое покрытия;

Δ_6 — естественные грунтовые дороги; временные внутри — карьерные и отвальные дороги; подъездные пути, не имеющие твердого покрытия.

Тип рельефа местности:

P_1 — равнинный;

P_2 — слабохолмистый;

P_3 — холмистый;

P_4 — гористый;

P_5 — горный.

5. Коэффициент K_2 , учитывающий тип подвижного состава, принимают в соответствии с табл. 20.

Таблица 20

Тип подвижного состава	K_2
1. Базовый автомобиль	1,00
2. Седельный тягач	0,95
3. Автомобиль с одним прицепом	0,90
4. Автомобиль с двумя прицепами, автомобили-самосвалы при работе на плечах выше 5 км	0,85
5. Автомобили-самосвалы с одним прицепом или при работе на коротких плечах (до 5 км); городские автобусы при работе на коротких плечах	0,80
6. Автомобили-самосвалы с двумя прицепами	0,75

6. Коэффициент K_3 , учитывающий природно-климатические условия, принимают в соответствии с табл. 21.

Таблица 21

Природно-климатические условия (климат)	K_3
1. Умеренный	1,0
2. Умеренно-теплый, умеренно-теплый влажный, теплый влажный	1,1
3. Жаркий сухой, очень жаркий сухой	0,9
4. Умеренно холодный	0,9
5. Холодный	0,8
6. Очень холодный	0,7

ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ШКИВАМ

1. При проектировании клиноременных передач диаметры шкивов выбирают предпочтительно наибольшими.

Расчетный диаметр меньшего шкива передачи должен быть не менее указанного в табл. 22.

Таблица 22

Тип ремней	Расчетная ширина ремня W_p	Минимально допустимый расчетный диаметр шкивов для ремней	
		гладких и зубчатых	зубчатых в 3-шкивной передаче
I	8,5	71	63*
	11	90	71*
	14	140	112
II	12,5	80	71*
	14	90	80
	16	106	85
	19	125	100
	21	140	112


* Используют гладкие ремни сечением 8,5×8, 10,5×9, 11×10.

2. Разность одинаковых расчетных диаметров канавок одного и того же шкива для группового привода не должна превышать значений, указанных в табл. 23.

Таблица 23

ММ	
Расчетная ширина ремня W_p	Разность одинаковых расчетных диаметров канавок одного и того же шкива, не более
8,5	0,4
11,0	0,4
12,5	0,4
14,0	0,4
16,0	0,5
19,0	0,6
21,0	0,7

3. Основные размеры профиля канавок шкивов должны соответствовать указанным на черт. 8 и в табл. 24.

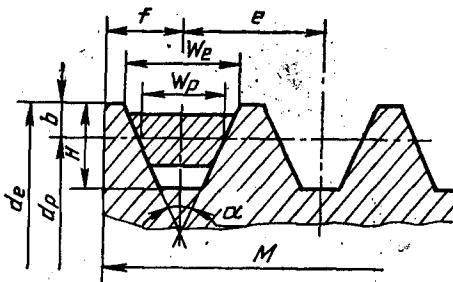

d_p — расчетный диаметр шкива; d_e — наружный диаметр шкива; W_p — расчетная ширина канавки шкива; W_e — ширина канавки по наружному диаметру; H — глубина канавки; b — глубина канавки над расчетной шириной; α — угол канавки шкива; f — расстояние между осью крайней канавки и ближайшим торцом шкива; e — расстояние между осями канавок; M — ширина шкива

Черт. 8

Таблица 24

мм

Элементы профиля канавки шкива	Размеры шкивов для ремней с расчетной шириной W_p типов							
	I				II			
	8,5	11,0	14,0	12,5	14,0	16,0	19,0	21,0
b , не менее	2,75	2,75	4,50	3,4	4,4	4,4	5,0	6,1
H , не менее	12,5	16,0	21,0	15,0	16,0	18,0	20,0	22,0
e , не менее	12,0	15,0	19,0	18,0	20,0	23,0	26,0	30,0
Значение W_e , min при b_{min} для углов канавки:								
34°	10,2	12,7	16,8	14,6	16,7	18,7	22,1	24,7
36°	10,3	12,8	16,9	14,7	16,9	18,9	22,2	25,0
38°	10,4	12,9	17,1	14,8	17,0	19,0	22,4	25,2
40°	10,5	13,0	17,3	15,0	17,5	19,2	22,6	25,4

П р и м е ч а н и е. Ширина канавки W_e , min и наружный диаметр шкива d_e при b_{min} задаются на рабочем чертеже для справки и контрольными размерами не могут быть.

4. Допускаемое отклонение от номинального расчетного диаметра шкивов должно соответствовать h 14 по ГОСТ 25347.

5. Углы канавок шкивов должны соответствовать расчетным диаметрам d_p , указанными в табл. 25.

6. На рабочих поверхностях канавок шкивов не должно быть пористостей, пузырей, царепин и вмятий. Дефекты могут исправляться только газовой сваркой, пайкой или компаундом на основе эпоксидных смол, обеспечивающих работоспособность канавок не ниже чем при пайке медью.

градусов	Угол α для ремней	зубчатых	d_p для ремней с расчетной шириной W_p типа					
			I		II		III	
8,5	11,0	14,0	12,5	14,0	16,0	19,0	21,0	
34°	38°	63—80	71—112	112—160	71—100	80—1112	85—125	100—140
36°	38°	85—125	118—160	170—200	106—140	118—160	132—160	150—180
38°	38°	132—200	170—250	212—355	150—224	170—250	170—280	190—315
40°	38°	>200	>250	>355	>224	>250	>280	>315
							>355	

Примечания:

1. При применении промежуточных диаметров шкивов угол α назначается ближайшим по значению из таблицы. Например, для шкива с расчетным диаметром 82 мм, ремня с расчетной шириной 8,5 мм угол клина α равен 34°, а для диаметра 83 мм — 36°.

2. Если угол обхвата шкива менее 60°, угол канавки увеличивают на 2°, но не более чем до 40°.

3. При применении в одном приводе ремней как с зубьями, так и без зубьев, значения угла α шкивов принимают для ремней без зубьев.

4. Измерительные ролики применяют с размерами по табл. 8. При измерении определяют K , а d_p вычисляют по формуле $d_p = K - 2x$. (7).

7. Шероховатость рабочих поверхностей канавок R_a , в том числе и исправленных по п. 6, должна быть не более 2,5 мкм по ГОСТ 2789.

8. Края канавок должны быть приглуплены.

9. Допускаемые отклонения на угол канавки шкива $\pm 30'$ для точечных шкивов и $\pm 1\%$ — для штампованных шкивов.

10. Биение конусной рабочей поверхности канавки шкива не должно превышать 0,2 мм для точечных и 0,4 мм — для штампованных шкивов при диаметре до 100 мм.

При диаметре более 100 мм допуск определяется методом линейной экстраполяции.

Допускается биение конусной рабочей поверхности не более 0,3 мм для точечных и 0,6 мм для штампованных генераторных шкивов.

Измерение биения проводится по нормали к конусным рабочим поверхностям канавки шкива.


11. У каждой канавки шкивов должны быть проверены следующие параметры:

угол канавки α ;

расчетный диаметр d_p ;


глубина канавки над расчетной шириной b .

12. Угол канавки неразъемного шкива α контролируют предельными угловыми калибрами по черт. 9. Верхний и нижний пределы угловых калибров должны соответствовать углу канавки шкива с учетом наибольшего и наименьшего допуска.

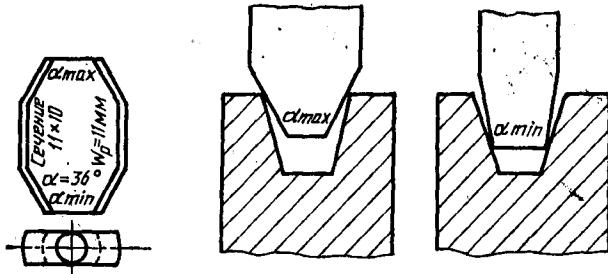

Черт. 9

13. Расчетный диаметр шкива d_p определяют с помощью двух цилиндрических роликов по табл. 8, которые устанавливают в контролируемой канавке параллельно один относительно другого (черт. 10).

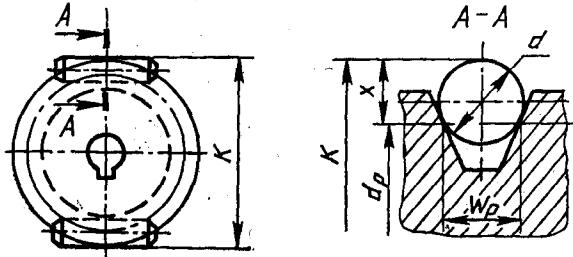

Черт. 10

C. 34 ГОСТ 5813—93

Измеряют расстояние K между наружными образующими роликов в трех диаметральных сечениях канавок шкива.

Расчетный диаметр шкива d_p вычисляют по формуле

$$d_p = K - 2x, \quad (8)$$

где x — расстояние от расчетного диаметра шкива до верхней образующей ролика.

ПРИЛОЖЕНИЕ 5 Обязательное

РАСЧЕТ И КОНСТРУИРОВАНИЕ КЛИНОРЕМЕННЫХ ПЕРЕДАЧ

1. Расчет клиноременных передач по мощности проводят в двух режимах: при нормальной и максимальной частоте вращения коленчатого вала двигателя.

Для передач с двумя рабочими шкивами мощность рассчитывают для шкива с меньшим расчетным диаметром.

Для передач с трёмя и более рабочими шкивами мощность рассчитывают для ведущего шкива. Возможность передачи необходимой мощности на ведомые шкивы, имеющие меньший угол обхвата или меньший диаметр по сравнению с ведущим шкивом, должна быть проверена дополнительно.

2. Мощность P_1 , которую может передать один ремень в условиях эксплуатации в рассчитываемом режиме, вычисляют по формуле

$$P_1 = P_0 \cdot \frac{K_1 \cdot K_2}{K_3}, \quad (9)$$

P_0 — номинальная мощность, передаваемая одним ремнем, кВт (табл. 26—33);

K_3 — коэффициент, учитывающий число изгибов ремня в секунду (табл. 36):

Таблица 26

Скорость ремня, м/с	Мощность, кВт, передаваемая ремнем типа I с расчетной шириной 8,5 мм при расчетном диаметре шкива, мм				
	63	80	100	125	140 и более
5	0,81	0,87	0,98	1,01	1,07
6	0,96	1,04	1,17	1,21	1,27
7	1,12	1,21	1,36	1,41	1,49
8	1,28	1,38	1,59	1,60	1,70
9	1,43	1,54	1,74	1,79	1,89
10	1,58	1,70	1,92	1,98	2,10
11	1,72	1,85	2,09	2,16	2,29
12	1,87	2,02	2,28	2,35	2,49
13	2,01	2,16	2,44	2,52	2,66
14	2,15	2,31	2,61	2,69	2,84
15	2,28	2,45	2,76	2,86	3,02

Продолжение табл. 26

Скорость ремня, м/с	Мощность, кВт, передаваемая ремнем типа I с расчетной шириной 8,5 мм при расчетном диаметре шкива, мм				
	63	80	100	125	140 и более
16	2,40	2,59	2,92	3,02	3,16
17	2,52	2,72	3,07	3,18	3,36
18	2,64	2,84	3,20	3,31	3,50
19	2,76	2,97	3,36	3,47	3,66
20	2,88	3,08	3,50	3,60	3,82
21	2,95	3,18	3,58	3,70	3,92
22	3,08	3,31	3,74	3,86	4,10
23	3,17	3,42	3,86	3,98	4,23
24	3,26	3,50	3,95	4,08	4,33
25	3,32	3,57	4,03	4,16	4,40
26	3,4	3,66	4,14	4,26	4,45
27	3,46	3,72	4,20	4,34	4,60
28	3,50	3,77	4,26	4,40	4,65
29	3,57	3,84	4,34	4,46	4,75
30	3,60	3,87	4,38	4,52	4,79
31	3,63	3,90	4,41	4,56	4,82
32	3,65	3,92	4,44	4,57	4,85
33	3,66	3,94	4,55	4,60	4,86
34	3,68	3,95	4,46	4,61	4,86
35	3,68	3,94	4,44	4,69	4,85
36	3,66	3,92	4,42	4,56	4,83
37	3,62	3,88	4,39	4,54	4,81
38	3,59	3,86	4,35	4,50	4,77
39	3,54	3,80	4,30	4,44	4,70
40	3,48	3,74	4,23	4,40	4,62

Таблица 27

Скорость ремня, м/с	Мощность, кВт, передаваемая ремнем типа I с расчетной шириной 11 мм при расчетном диаметре шкива, мм				
	71	90	112	140	180 и более
5	1,20	1,30	1,40	1,50	1,61
6	1,43	1,56	1,67	1,79	1,92
7	1,67	1,81	1,94	2,09	2,24
8	1,90	2,06	2,22	2,38	2,54
9	2,12	2,30	2,48	2,66	2,84
10	2,35	2,55	2,74	2,94	3,14
11	2,56	2,78	2,98	3,20	3,42
12	2,78	3,02	3,24	3,48	3,72
13	2,98	3,24	3,48	3,73	3,99

Продолжение табл. 27

Скорость ремня, м/с	Мощность, кВт, передаваемая ремнем типа I с расчетной шириной 11 мм при расчетном диаметре шкива, мм				
	71	90	112	140	180 и более
14	3,20	3,46	3,72	4,00	4,27
15	3,39	3,67	3,94	4,24	4,52
16	3,58	3,89	4,17	4,48	4,79
17	3,76	4,08	4,37	4,70	5,02
18	3,92	4,26	4,56	4,91	5,25
19	4,12	4,46	4,79	5,15	5,50
20	4,28	4,64	4,98	5,35	5,70
21	4,40	4,76	5,12	5,50	5,86
22	4,59	4,97	5,34	5,74	6,11
23	4,72	5,12	5,50	5,90	6,31
24	4,84	5,25	5,65	6,05	6,46
25	4,94	5,35	5,75	6,16	6,62
26	5,05	5,49	5,89	6,31	6,75
27	5,15	5,59	6,0	6,44	6,88
28	5,21	5,65	6,08	6,53	6,96
29	5,31	5,75	6,2	6,65	7,10
30	5,36	5,81	6,24	6,70	7,15
31	5,40	5,87	6,30	6,75	7,22
32	5,42	5,89	6,33	6,79	7,25
33	5,45	5,91	6,35	6,82	7,29
34	5,46	5,92	6,36	6,83	7,30
35	5,45	5,90	6,34	6,80	7,26
36	5,41	5,88	6,31	6,78	7,24
37	5,38	5,84	6,26	6,74	7,19
38	5,34	5,79	6,21	6,66	7,13
39	5,26	5,70	6,13	6,59	7,04
40	5,17	5,61	6,07	6,52	6,96

Таблица 28

Скорость ремня, м/с	Мощность, кВт, передаваемая ремнем типа I с расчетной шириной 14 мм при расчетном диаметре шкива, мм			
	112	140	180	224 и более
5	1,99	2,24	2,60	2,76
6	2,38	2,68	3,11	3,30
7	2,77	3,12	3,62	3,82
8	3,16	3,56	4,14	4,36
9	3,52	3,98	4,61	4,89
10	3,90	4,40	5,10	5,40
11	4,26	4,79	5,55	5,89
12	4,62	5,21	6,04	6,40

Продолжение табл. 28

Скорость ремня, м/с	Мощность, кВт, передаваемая ремнем типа I с расчетной шириной 14 мм при расчетном диаметре шкива, мм			
	112	140	180	224 и более
13	4,96	5,59	6,49	6,85
14	5,30	5,99	6,94	7,34
15	5,62	6,34	7,34	7,76
16	5,95	6,70	7,77	8,23
17	6,25	7,05	8,15	8,64
18	6,51	7,35	8,50	9,00
19	6,84	7,70	8,91	9,45
20	7,10	8,00	9,27	9,80
21	7,30	8,24	9,54	10,10
22	7,60	8,59	9,95	10,52
23	7,85	8,84	10,25	10,85
24	8,05	9,05	10,50	11,15
25	8,20	9,24	10,70	11,32
26	8,40	9,45	10,99	11,60
27	8,55	9,64	11,19	11,82
28	8,65	9,76	11,30	12,00
29	8,80	9,95	11,55	12,20
30	8,90	10,02	11,60	12,30
31	8,97	10,11	11,70	12,40
32	9,01	10,18	11,79	12,45
33	9,05	10,20	11,82	12,50
34	9,06	10,22	11,86	12,58
35	9,04	10,19	11,80	12,49
36	8,96	10,12	11,75	12,42
37	8,94	10,09	11,65	12,38
38	8,85	10,00	11,55	12,25
39	8,74	9,85	11,42	12,10
40	8,60	9,76	11,21	12,00

Таблица 29

Скорость ремня, м/с	Мощность, кВт, передаваемая ремнем типа II с расчетной шириной 12,5 мм при расчетном диаметре шкива, мм				
	71	80	100	125	160 и более
5	0,71	0,80	0,90	0,95	1,00
6	0,85	0,96	1,06	1,12	1,18
7	0,99	1,02	1,22	1,29	1,36
8	1,12	1,18	1,38	1,46	1,54
9	1,25	1,34	1,54	1,63	1,72
10	1,38	1,50	1,70	1,80	1,90

Продолжение табл. 29

Скорость ремня, м/с	Мощность, кВт, передаваемая ремнем типа II с расчетной шириной 12,5 мм при расчетном диаметре шкива, мм				
	71	80	100	125	160 и более
11	1,50	1,53	1,85	1,96	2,07
12	1,62	1,75	1,99	2,11	2,23
13	1,72	1,87	2,13	2,25	2,38
14	1,83	1,99	2,27	2,38	2,53
15	1,92	2,09	2,39	2,50	2,68
16	2,02	2,19	2,50	2,61	2,82
17	2,10	2,28	2,59	2,71	2,95
18	2,14	2,32	2,64	2,80	3,08
19	2,20	2,40	2,72	2,90	3,20
20	2,30	2,50	2,84	3,00	3,31
21	2,36	2,56	2,90	3,08	3,37
22	2,40	2,60	2,95	3,15	3,43
23	2,43	2,64	3,00	3,21	3,47
24	2,44	2,65	3,01	3,26	3,49
25	2,46	2,66	3,03	3,30	3,50
26	2,46	2,66	3,02	3,28	3,50
27	2,44	2,65	3,00	3,26	3,46
28	2,42	2,62	2,97	3,24	3,40
29	2,39	2,59	2,94	3,22	3,35
30	2,33	2,52	2,87	3,20	3,30

Таблица 30

Скорость ремня, м/с	Мощность, кВт, передаваемая ремнем II типа с расчетной шириной 14 мм при расчетном диаметре шкива, мм				
	80	90	112	140	180 и более
5	1,13	1,19	1,29	1,41	1,52
6	1,35	1,41	1,53	1,68	1,80
7	1,57	1,63	1,77	1,94	2,08
8	1,78	1,85	2,01	2,20	2,26
9	1,98	2,07	2,25	2,45	2,53
10	2,18	2,28	2,48	2,69	2,90
11	2,37	2,48	2,69	2,92	3,15
12	2,55	2,66	2,89	3,14	3,39
13	2,72	2,83	3,08	3,35	3,62
14	2,90	2,99	3,26	3,55	3,84
15	3,04	3,15	3,42	3,74	4,05
16	3,18	3,30	3,57	3,92	4,24
17	3,31	3,44	3,71	4,08	4,42
18	3,38	3,52	3,85	4,23	4,59
19	3,48	3,73	3,99	4,38	4,74

Продолжение

Скорость ремня, м/с	Мощность, кВт, передаваемая ремнем II типа с расчетной шириной 14 мм при расчетном диаметре шкива, мм				
	80	90	112	140	180 и более
20	3,64	3,82	4,13	4,50	4,87
21	3,72	3,85	4,20	4,58	4,94
22	3,78	3,96	4,30	4,65	5,01
23	3,83	4,00	4,35	4,71	5,06
24	3,86	4,04	4,38	4,76	5,11
25	3,88	4,06	4,42	4,80	5,13
26	3,87	4,05	4,41	4,75	5,09
27	3,86	4,04	4,38	4,70	5,03
28	3,82	3,99	4,34	4,65	4,97
29	3,77	3,94	4,28	4,59	4,92
30	3,67	3,84	4,18	4,53	4,88

Таблица 31

Скорость ремня, м/с	Мощность, кВт, передаваемая ремнем II типа с расчетной шириной 16 мм при расчетном диаметре шкива, мм				
	85	106	125	160	200 и более
5	1,38	1,50	1,59	1,76	1,88
6	1,65	1,78	1,90	2,09	2,23
7	1,91	2,06	2,20	2,42	2,58
8	2,17	2,34	2,49	2,74	2,92
9	2,42	2,61	2,78	3,06	3,26
10	2,66	2,88	3,06	3,37	3,60
11	2,90	3,13	3,33	3,67	3,92
12	3,11	3,36	3,58	3,96	4,22
13	3,32	3,58	3,81	4,25	4,50
14	3,54	3,71	4,04	4,48	4,77
15	3,71	4,01	4,26	4,72	5,03
16	3,88	4,19	4,46	4,94	5,23
17	4,04	4,35	4,65	5,15	5,45
18	4,12	4,49	4,82	5,34	5,65
19	4,26	4,61	4,97	5,50	5,85
20	4,44	4,82	5,11	5,64	6,04
21	4,54	4,91	5,21	5,76	6,13
22	4,61	5,00	5,30	5,86	6,21
23	4,68	5,07	5,38	5,94	6,29
24	4,70	5,11	5,41	5,99	6,37
25	4,73	5,15	5,45	6,02	6,44
26	4,72	5,11	5,44	5,98	6,41
27	4,70	5,10	5,41	5,96	6,35
28	4,66	5,05	5,35	5,88	6,25
29	4,60	5,00	5,3	5,77	6,15
30	4,48	4,85	5,15	5,66	6,05

С. 40 ГОСТ 5813-83

Таблица 32

Скорость ремня, м/с	Мощность, кВт, передаваемая ремнем типа II с расчетной шириной 19 мм при расчетном диаметре шкива, мм			
	100	125	160	200 и более
5	1,87	2,06	2,22	2,38
6	2,23	2,42	2,62	2,81
7	2,59	2,78	3,02	3,24
8	2,94	3,14	3,42	3,67
9	3,28	3,50	3,82	4,10
10	3,60	3,85	4,22	4,52
11	3,92	4,19	4,59	4,92
12	4,21	4,51	4,94	5,30
13	4,50	4,81	5,27	5,66
14	4,79	5,09	5,58	5,99
15	5,02	5,35	5,87	6,30
16	5,25	5,60	6,13	6,59
17	5,47	5,83	6,38	6,86
18	5,58	6,04	6,62	7,11
19	5,75	6,23	6,84	7,34
20	6,01	6,41	7,05	7,55
21	6,15	6,56	7,20	7,70
22	6,25	6,68	7,32	7,82
23	6,34	6,77	6,45	7,92
24	6,36	6,84	7,55	8,00
25	6,40	6,85	7,55	8,06
26	6,39	6,83	7,51	8,05
27	6,36	6,79	7,40	8,00
28	6,30	6,68	7,30	7,85
29	6,22	6,57	7,20	7,73
30	6,05	6,46	7,10	7,60

Таблица 33

Скорость ремня, м/с	Мощность, кВт, передаваемая ремнем типа II с расчетной шириной 21 мм при расчетном диаметре шкива, мм			
	112	140	180	224 и более
5	2,24	2,50	2,42	2,88
6	2,66	2,95	3,22	3,40
7	3,10	3,39	3,71	3,92
8	3,50	3,83	4,20	4,44
9	3,91	4,27	4,49	4,95
10	4,30	4,71	5,18	5,46
11	4,69	5,12	5,64	5,93
12	5,04	5,51	6,07	6,38
13	5,36	5,88	6,48	6,81

Продолжение табл. 33

Скорость ремня, м/с	Мощность, кВт, передаваемая ремнем типа II с расчетной шириной 21 мм при расчетном диаметре шкива, мм			
	112	140	180	224 и более
14	5,72	6,23	6,87	7,22
15	6,00	6,58	7,25	7,60
16	6,28	6,88	7,60	7,96
17	6,55	7,16	7,91	8,29
18	6,65	7,41	8,20	8,60
19	6,87	7,78	8,46	8,88
20	7,17	7,91	8,70	9,15
21	7,35	8,12	8,92	9,40
22	7,45	8,32	9,13	9,64
23	7,56	8,51	9,33	9,87
24	7,60	8,72	9,52	10,09
25	7,65	8,90	9,70	10,20
26	7,63	8,86	9,68	10,17
27	7,61	8,80	9,60	10,11
28	7,51	8,50	9,25	9,82
29	7,44	8,25	8,92	9,54
30	7,25	8,00	8,75	9,25
31	7,09	7,66	8,45	8,92
32	6,80	7,45	8,18	8,65
33	6,52	7,17	7,89	8,33
34	6,15	6,75	6,41	7,82
35	5,71	6,29	6,90	7,27

3. Число ремней z вычисляют по формуле

$$z = \frac{P_n}{P_1 \cdot K_4} , \quad (10)$$

где P_n — мощность, потребляемая приводом, кВт; K_4 — коэффициент, учитывающий количество ремней в передаче, в соответствии с п. 8;По результатам расчетов из двух режимов выбирают большее значение z , которое округляют до ближайшего целого большего значения.4. Номинальную мощность P_0 в киловаттах, передаваемую ремнем при угле обхвата $\Phi = 180^\circ$ и спокойном режиме работы привода, следует выбирать по табл. 26—33. При промежуточных значениях скоростей и диаметров, указанных в табл. 26—33, значения P_0 рассчитывают методом линейной интерполяции.Коэффициент K_1 выбирают в соответствии с табл. 34. При промежуточных значениях коэффициент K_1 рассчитывают методом линейной интерполяции.

Таблица 34

Угол обхвата Φ	180°	170°	160°	150°	140°	130°	120°	110°	100°	90°	80°	70°
K_1	1,00	0,98	0,95	0,92	0,89	0,86	0,82	0,78	0,74	0,69	0,64	0,58

С. 42 ГОСТ 5819—93

б. Угол обхвата меньшего шкива ремнем φ при расчете в двухшкивной передаче вычисляют по формулам:

$$\varphi = 2 \operatorname{arc} \cos \frac{d_{p_2} - d_{p_1}}{2a} \text{ или} \quad (11)$$

$$\varphi \approx 180 - 60 \left(\frac{d_{p_2} - d_{p_1}}{a} \right), \quad (12)$$

где d_{p_2} , d_{p_1} — расчетные диаметры соответственно большего и меньшего шкивов, мм;

a — межцентровое расстояние, мм.

При работе ремня в трехшкивной передаче углы обхвата вычисляют по формулам:


$$\varphi_1 = 180^\circ - \gamma_1 - \beta_{1,2} - \beta_{3,1}; \quad (13)$$

$$\varphi_2 = 180^\circ - \gamma_2 - \beta_{2,3} + \beta_{1,2}; \quad (14)$$

$$\varphi_3 = 180^\circ - \gamma_3 + \beta_{2,3} + \beta_{3,1}, \quad (15)$$

где β — углы, образованные ветвями ремня и линиями, соединяющими центры шкивов, град. (см. черт. 11);

γ — углы, заключенные между линиями, соединяющими центры шкивов, град.

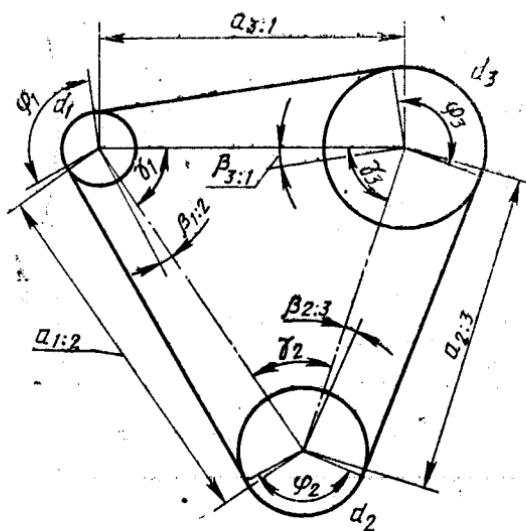

Черт. 11.

$$\sin \beta_{1;2} = \frac{d_{p_2} - d_{p_1}}{2a_{1;2}} ; \quad (16)$$

$$\sin \beta_{2;3} = \frac{d_{p_3} - d_{p_2}}{2a_{2;3}} ; \quad (17)$$

$$\sin \beta_{3;1} = \frac{d_{p_3} - d_{p_1}}{2a_{3;1}} ; \quad (18)$$

$$\cos \gamma_1 = \frac{a_{1;2}^2 + a_{3;1}^2 - a_{2;3}^2}{2a_{1;2} \cdot a_{3;1}} ; \quad (19)$$

$$\cos \gamma_2 = \frac{a_{1;2}^2 + a_{2;3}^2 - a_{3;1}^2}{2a_{1;2} \cdot a_{2;3}} ; \quad (20)$$

$$\cos \gamma_3 = \frac{a_{2;3}^2 + a_{3;1}^2 - a_{1;2}^2}{2a_{2;3} \cdot a_{3;1}} . \quad (21)$$

П р и м е ч а н и е. Индексы 1, 2 и 3 относятся соответственно к меньшему, среднему и большему шкивам.

Для двухшкивной передачи рекомендуется угол обхвата не менее 120°, для трехшкивной — угол обхвата шкива, передающего меньшую мощность, не менее 90°, а для двух других не менее 110°.

6. Коэффициент K_2 выбирают в соответствии с табл. 35. При промежуточных значениях коэффициент K_2 вычисляют методом линейной интерполяции.

Т а б л и ц а 35

Кратковременная перегрузка ремня	0,00	0,25	0,50	0,75	1,00	1,50 и более
K_2	1,00	1,15	1,25	1,40	1,60	1,70

Кратковременную (не более 10 % времени работы) перегрузку ремня вычисляют по формуле

$$\frac{P_{\max}}{P} \cdot \frac{P_0}{P_{0\max}} - 1 , \quad (22)$$

где P_{\max} , $P_{0\max}$ — мощность привода в максимальном режиме соответственно расчетная и табличная;

P , P_0 — мощность привода в номинальном режиме соответственно расчетная и табличная.

7. Коэффициент K_3 выбирают в соответствии с табл. 36 в зависимости от числа изгибов ремня в секунду (u) по формуле

$$u = \frac{v}{L_p} \cdot z , \quad (23)$$

где v — скорость ремня м/с;

L_p — расчетная длина ремня, м;

С. 44 ГОСТ 5819—93

z — количество шкивов в приводе.

При промежуточных значениях коэффициент K_3 вычисляют методом линейной интерполяции.

Таблица 36

Число изгибов $U, \text{с}^{-1}$	30	45	60	90
K_3	1,0	0,9	0,8	0,7

8. Коэффициент K_4 , учитывающий число ремней в комплекте, должен соответствовать:

0,95 — при числе ремней 2—3,

0,90 — при числе ремней 4—6.

9. Расчетную длину ремня (L_p) вычисляют по формулам:
для ремня, работающего в двухшкивной передаче

$$L_p = 2a + \frac{\pi}{2} \cdot (d_{p2} + d_{p1}) + \frac{(d_{p2} - d_{p1})^2}{4a}; \quad (24)$$

для ремня, работающего в трехшкивной передаче

$$L_p = a_{1;2} \cdot \cos\beta_{1;2} + a_{2;3} \cdot \cos\beta_{2;3} + a_{3;1}; \\ \cos\beta_{3;1} + \frac{\pi}{360} \cdot (d_{p1} \cdot \Phi_1 + d_{p2} \cdot \Phi_2 + d_{p3} \cdot \Phi_3). \quad (25)$$

После определения расчетной длины ремня по формулам 24, 25, в табл. 3 настоящего стандарта находят ближайшую длину, и в соответствии с ней уточняют межцентровые расстояния.

10. Межцентровое расстояние (a) при работе ремня в двухшкивной передаче вычисляют по формуле

$$a = 0,25[(L_p - w) + \sqrt{(L_p - w)^2 - 8y}], \quad (26)$$

$$w = \frac{(d_{p2} + d_{p1}) \cdot \pi}{2};$$

$$y = \left(\frac{d_{p2} - d_{p1}}{2} \right)^2.$$

При работе ремня в трехшкивной передаче окончательные межцентровые расстояния устанавливают графически или по формуле 26, задаваясь двумя межцентровыми расстояниями.

11. Для компенсации возможных отклонений от номинала по длине ремня, удлинения их в процессе эксплуатации, а также для свободного надевания новых ремней должно быть предусмотрено регулирование межцентрового расстояния шкивов.

Уменьшение межцентрового расстояния должно быть установлено из расчетной длины ремня, равной $L_p(1-0,01)$, для обеспечения свободного надевания ремней на шкивы.

Увеличение межцентрового расстояния должно быть установлено из расчетной длины ремня, равной $L_p(1+0,045)$ для учета плюсового допуска и удлинения ремня.

П р и м е ч а н и е. По результатам эксплуатационных испытаний допускается по согласованию потребителя с изготовителем корректировать межцентровое расстояние шкивов.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ДАННЫЕ

ССЫЛОЧНЫЕ НОРМАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ ДОКУМЕНТЫ

Обозначение НТД, на который дана ссылка	Номер пункта, приложения
ГОСТ 8.051—81	3.10
ГОСТ 166—89	3.2.1, 3.4
ГОСТ 427—75	3.2.1
ГОСТ 2789—73	Приложение 4
ГОСТ 7502—89	3.13
ГОСТ 7912—74	3.5
ГОСТ 9078—84	1.6.2
ГОСТ 14192—77	1.6.4
ГОСТ 15152—69	1.3.5, 1.5.2, 1.6.1, 1.6.3
ГОСТ 15846—79	1.6.3
ГОСТ 18242—72	2.2
ГОСТ 25346—89	3.7
ГОСТ 25347—82	3.7, 3.11, приложение 4
ТУ 2—034—228—87	3.3

Редактор *Л. Д. Курочкина*Технический редактор *Н. С. Гришанова*Корректор *В. И. Кануркина*Сдано в наб. 17.05.95. Подп. в печ. 10.07.95. Усл. п. л. 2,66. Усл. кр.-отт. 2,81.
Уч.-изд. л. 3,02, Тир. 531 экз. С 2595.ИПК Издательство стандартов, 107076, Москва, Колодезный пер., 14.
Калужская типография стандартов, ул. Московская, 256. Зак. 1171
ПЛР № 040138